

SLS - KLUCZE TRZPIENIOWE


Moduł piankowy 6 kluczy sześciokątnych teowych – SLS



- Narzędzie wyposażone w zaczep FACOM SLS, który zabezpiecza przed ryzykiem przypadkowego upadku.
- Rozwiązanie w postaci zaciskanej linki „obrotowej”, wybrane i sprawdzone przez FACOM, zapewnia zachowanie ergonomii podczas korzystania z narzędzia.
- Kompatybilne z systemem przechowywania modułowego FACOM: - przystosowane do wózków CHRONO XL, CHRONO+, JET XL i JET+.

| | A [mm] | H [mm] | l [mm] | L [mm] | Pojemnik | Liczba | ΔΔ [g] |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|--------|-----------------|--------|--------|
| MODM.84TZJ6SLS | 84TZ.3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 | 45 | 189 | 415 | PM.MOD84TZJ6SLS | 6 | 800 |

89TX.SLS - Klucze Torx® opraviane

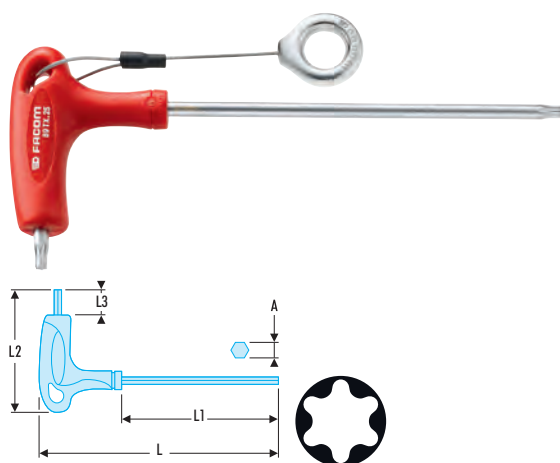

- Narzędzie wyposażone w system zabezpieczający FACOM SLS, który zabezpiecza przed ryzykiem przypadkowego upuszczenia narzędzia.
- Zabezpieczenie typu „obrotowego” pozwala zachować ergonomię użytkownika narzędzia przy pełnym zabezpieczeniu. Testowane przez Facom.
- Rękojeść ergonomiczna zapewnia skuteczne wykorzystanie obu końców klucza.
- Wykończenie: śrutowane, chromowane.

| | A [mm] | L [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | Torx [Nr] | ΔΔ [g] |
|-------------------|--------|--------|---------|---------|---------|-----------|--------|
| 89TX.10SLS | 2,72 | 133 | 90 | 63 | 12 | T10 | 35 |
| 89TX.15SLS | 3,26 | 133 | 130 | 77 | 12 | T15 | 40 |
| 89TX.20SLS | 3,84 | 183 | 130 | 77 | 12 | T20 | 65 |
| 89TX.25SLS | 4,40 | 183 | 130 | 77 | 15 | T25 | 80 |
| 89TX.30SLS | 5,49 | 240 | 175 | 95 | 15 | T30 | 115 |
| 89TX.40SLS | 6,60 | 240 | 175 | 95 | 15 | T40 | 130 |
| 89TX.45SLS | 7,77 | 240 | 175 | 95 | 15 | T45 | 150 |
| 89TX.50SLS | 8,79 | 240 | 175 | 95 | 15 | T50 | 195 |

NARZĘDZIA SLS

SLS - SZCZYPCE

181A.SLS - Szczypce nastawne z blokadą



NF ISO 8976, ISO 8976, DIN ISO 8976, ASME B107.500

- Narzędzie wyposażone w system zabezpieczający FACOM SLS, który zabezpiecza przed ryzykiem przypadkowego upuszczenia narzędzia.
- Zabezpieczenie typu „obrotowego” pozwala zachować ergonomię użytkownika narzędzia przy pełnym zabezpieczeniu. Testowane przez Facom.
- Przycisk szybkiej i precyzyjnej regulacji z blokadą.
- Zapadka 12-pozycyjna.
- Ergonomia i bardzo zbliżone ramiona umożliwiające mocne zaciskanie.
- Wysoka wytrzymałość na skręcanie i zginanie.
- Główna pocieniająca z zębami samozaciskowymi.
- Zęby hartowane, twardość 62 HRC.
- Wykończenie: - Chromowane, rękojeści ergonomiczne z dwóch materiałów.

| | B [mm] | C [mm] | E [mm] | E1 [mm] | L [mm] | Wielkość nakrętek [mm] | Wielkość maks. rury [mm] | L1 [mm] | ΔΔ [g] |
|----------------------|--------|--------|--------|---------|--------|------------------------|--------------------------|---------|--------|
| 181A.18CPESLS | 22 | 24 | 7,5 | 20,0 | 185 | 36 | 36 | 48 | 255 |
| 181A.25CPESLS | 28 | 28 | 7,5 | 22,5 | 245 | 41 | 42 | 54 | 385 |