


■ **Przecinak extra-płaski - SLS**

- Narzędzie wyposażone w system zabezpieczający FACOM SLS, który zabezpiecza przed ryzykiem przypadkowego upuszczenia narzędzia.
- Zabezpieczenie typu „obrotowego” pozwala zachować ergonomię użytkownika narzędzia przy pełnym zabezpieczeniu. Testowane przez Facom.
- Przecinak ekstra-płaski.
- Kuty ze stali chromowo-wanadowej, hartowane do 57 HRc na ostrzu i do 40 HRc na główce do pobijania.
- Szerokość ostrza: 26 mm.
- Wykończenie: lakierowane.

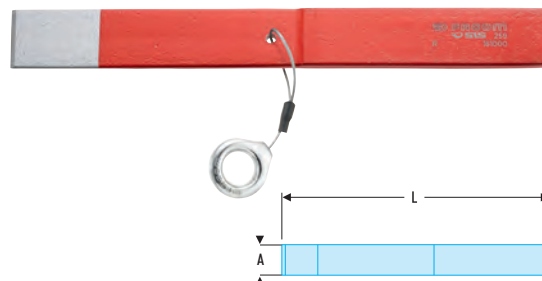

🔪	A [mm]	L [mm]	ΔΔ [g]
259SLS	26	235	265

■ **Moduł do pobijania – SLS**

- Narzędzie wyposażone w zaczep FACOM SLS, który zabezpiecza przed ryzykiem przypadkowego upadku.
- Rozwiązanie w postaci zaciskanej linki „obrotowej”, wybrane i sprawdzone przez FACOM, zapewnia zachowanie ergonomii podczas korzystania z narzędzia.
- Kompatybilne z systemem przechowywania modułowego FACOM:
- przystosowane do wózków CHRONO XL, CHRONO+, JET XL i JET+.



🔪	Pojemnik	H [mm]	l [mm]	L [mm]	Pojemnik	Liczba	ΔΔ [kg]
MODM.M11SLS	200C.40SLS - 208A.32CBASLS - 255.G6SLS - 263.G19SLS - 249.GSLS4 - 5 - 6	45	189	415	PM. MODM11SLS	7	2.185

NARZĘDZIA SLS

■ **Latarka paluszkowa – SLS**

- Narzędzie wyposażone w zaczep FACOM SLS, który zabezpiecza przed ryzykiem przypadkowego upadku.
- Rozwiązanie w postaci zaciskanej linki „obrotowej”, wybrane i sprawdzone przez FACOM, zapewnia zachowanie ergonomii podczas korzystania z narzędzia.
- 1 dioda LED 3 W.
- 110 lumenów.
- 2304 luksów w odległości 0,5 m.
- Maksymalna odległość oświetlenia: 48 m.
- Czas pracy na zasilaniu z baterii: 3,5 godz.
- Klasa szczelności: IP65.
- Dostarczana z: 2 bateriami AAA.



🔪	ΔΔ [kg]
779.PBTSL	160



FLUO

RFid