


94A - KLUCZE OSADZANE RURKOWE, Z RĘKOJĘCIĄ WKRĘTAKOWĄ METRYCZNE

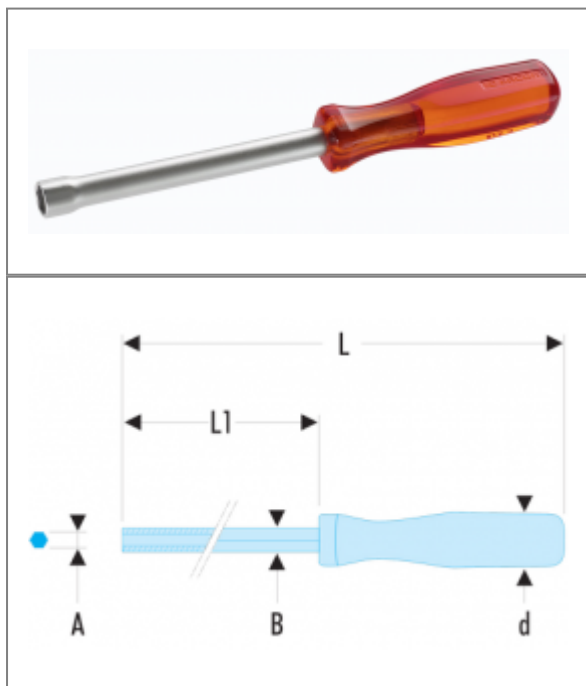


Norme :

NF ISO 2236, NF ISO 691, ISO 2236, ISO 691, DIN 3125, DIN ISO 691

Opis :

- Klucze osadzone rurkowe z rękojeścią wkrętakową: idealne do śrub trudno dostępnych ze względu na wysokość lub w małej mechanice.
- Korpus rurkowy umożliwia dokręcanie i odkręcanie na bardzo długich szpilkach.
- Wymiary metryczne: od 3,2 do 14 mm.
- Wykończenie: chromowane satynowane.

Referencje :

	A [mm]	B [mm]	d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	[g]
94A.3,2	3,2	7	25	225	125	70
94A.4	4	7	25	225	125	75
94A.5	5	7	25	225	125	80
94A.5,5	5,5	7	25	225	125	100
94A.6	6	9	28	235	125	110
94A.7	7	9	28	235	125	125
94A.8	8	11	28	235	125	150
94A.9	9	11	28	235	125	160
94A.10	10	13	32	245	125	165
94A.11	11	13	32	245	125	245
94A.12	12	16	39	260	125	260
94A.14	14	18	39	260	125	280