


AS -ASF - WKREŃTAK PROTWIST® Z KOŃCÓWKĄ PIASKOWANĄ DO ŚRUB Z ROWKIEM

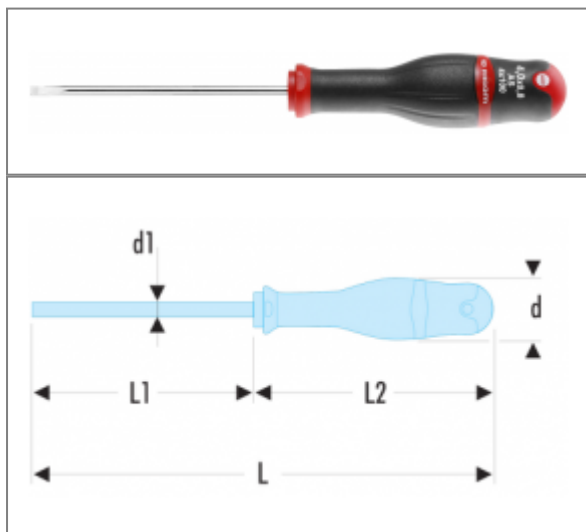

Norme :

NF ISO 2380-1, NF ISO 2380-2, ISO 2380-1, ISO 2380-2, DIN ISO 2380-1, DIN ISO 2380-2, ASME B107.600

Opis :

- ASF: grot kuty.
- Grot z węgla krzemowego: solidność i wytrzymałość na zginanie.
- Ergonomiczna rękojeść z dwóch materiałów, wytrzymała na uderzenia, ścieranie i produkty chemiczne.
- Wykończenie: grot chromowany błyszczący, końcówka piaskowana.

Referencje :

	A [mm]	d [mm]	d1 x L1 [mm]	E [mm]	E x l [mm]	L [mm]	L2 [mm]	[g]
AS2,5X75	2,5	19	2,5 x 75	0,4	0,4 x 2,5	170	95	21
AS3,5X75	3,5	25	3,5 x 75	0,6	0,6 x 3,5	179	104	41
AS3,5X100	3,5	25	3,5 x 100	0,6	0,6 x 3,5	204	104	43
AS4X100	4,0	30	4,0 x 100	0,8	0,8 x 4,0	209	109	47
AS5,5X100	5,5	30	5,5 x 100	1,0	1,0 x 5,5	210	110	82
AS5,5X150	5,5	30	5,5 x 150	1,0	1,0 x 5,5	260	110	91
AS6,5X150	6,5	36	6,5 x 150	1,2	1,2 x 6,5	270	120	140
ASF5,5X100	5,5	30	5,0 x 100	1,0	1,0 x 5,5	210	110	76
ASF6,5X150	6,5	36	6,0 x 150	1,2	1,2 x 6,5	270	120	120
ASF8X150	8,5	40	7,0 x 150	1,2	1,2 x 8,0	275	125	149
ASF10X200	10,0	40	9,0 x 200	1,6	1,6 x 10,0	325	125	214