


ASD - WKREŃAK PROTWIST® Z KOŃCÓWKĄ PIASKOWANĄ DO ŚRUB KRZYŻAKOWYCH POZIDRIV®

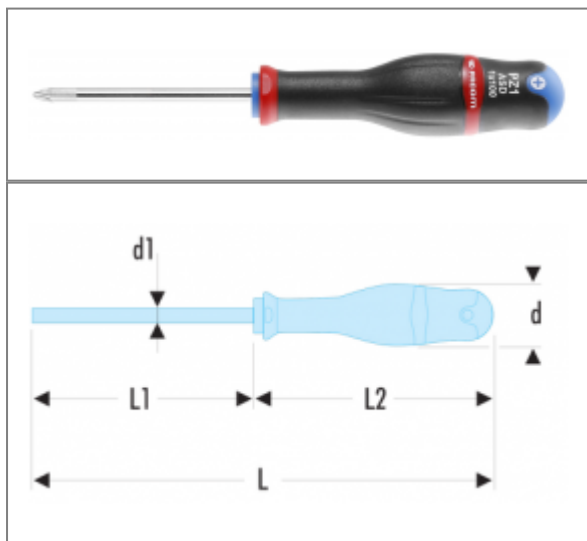


Norme :

NF ISO 8764-1, NF ISO 8764-2, ISO 8764-1, ISO 8764-2, DIN ISO 8764-1, DIN ISO 8764-2, ASME B107.600

Opis :

- Grot z węgliku krzemu: solidność i wytrzymałość na zginanie.
- Ergonomiczna rękojeść z dwóch materiałów, wytrzymała na uderzenia, ścieranie i produkty chemiczne.
- Wykończenie: grot chromowany błyszczący, końcówka piaskowana.

Referencje :

	Pozidriv [Nr]	d [mm]	d1 x L1 [mm]	L [mm]	L2 [mm]	[g]
ASD0X75	PZ0	25	3,0 x 75	179	104	45
ASD1X100	PZ1	30	4,5 x 100	210	110	76
ASD2X125	PZ2	36	6,0 x 125	245	120	126
ASD3X150	PZ3	40	8,0 x 150	275	125	194