


192.CPE - SZCZYPCE TNĄCE BOCZNE - WYSOKA SKUTECZNOŚĆ

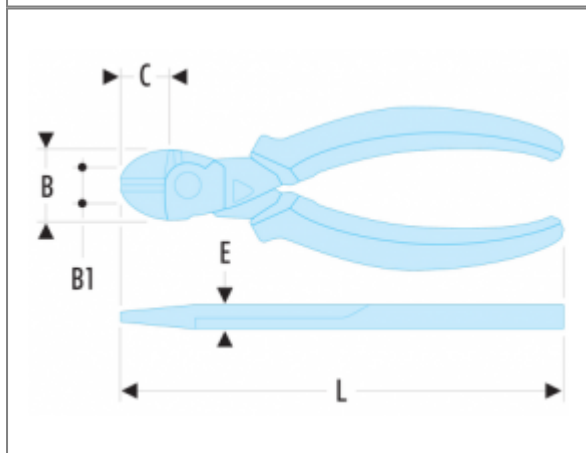


Norme :

NF ISO 5749, ISO 5749, DIN ISO 5749, ASME B107.500

Opis :

- Ostrza zaprojektowane do równego cięcia wszystkich rodzajów drutu: struny fortepianowej, drutów miękkich, materiałów nowoczesnych (maks. 200 kG/mm²).
- Minimalny wysiłek podczas cięcia dzięki dużej dźwigni i odsuniętej osi.
- Wysoka trwałość dzięki stali chromowo-molibdenowo-wanadowej (wysoka twardość ostrzy: 61/63 HRc).
- Ergonomiczne osłony z materiału bardzo odpornego na produkty chemiczne.
- Demontowalna sprężyna rozwierająca.
- Wykończenie: chromowane.

Referencje :

|  | B [mm] | C [mm] | d maks. [mm] | E [mm] | L [mm] | [g] | Liczba | Ilości |
|---|--------|--------|--------------|--------|--------|-----|--------|--------|
| 192.14CPE | 21,5 | 15,5 | 1,4 | 9,5 | 145 | 160 | | |
| 192.16CPE | 24,0 | 18,0 | 1,6 | 10,0 | 160 | 200 | 1 | 1 |
| 192.18CPE | 26,0 | 20,0 | 1,8 | 11,0 | 180 | 260 | | |
| 192.20CPE | 28,0 | 22,0 | 2,0 | 11,5 | 200 | 320 | | |