


**DL.1530C** Podnośnik 15-30 t, hydropneumatyczny




- Solidna budowa.
- Długa, składana dźwignia.
- 2 duże koła dla lepszej zwrotności.
- 2 stopnie: 70 // 75.
- Regulacja ciśnienia za pomocą dźwigni.
- Możliwość nachylenia dźwigni, 3 położenia.
- W zestawie z 2 adapterami umożliwiającymi zwiększenie wysokości podnoszenia i ominięcie podwozia.
- Norma EN 1494-ASME-PASE.

➤	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Masa [t]	Pojemność oleju [cm <sup>3</sup> ]	ΔΔ [kg]
<b>DL.1530C</b>	686	151	361	333	10 - 25 - 50	1500	144

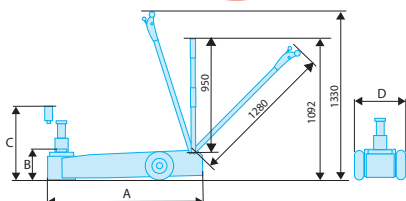

**DL.BTA** - Podnośniki słupkowe do użytkowania standardowego




- Pojemność: 2t, 5t, 8t, 12t, 20t, 30t.
- Przeznaczone do standardowego użytkowania profesjonalnego.
- Podnośniki z podstawą spawaną.
- Większa wytrzymałość, zmniejszone ryzyko wycieków.
- Wał pompy po obróbce cieplnej.
- Zgodne z dyrektywą maszynową 2006/42/WE.

➤	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Masa [t]	Pojemność oleju [cm <sup>3</sup> ]	ΔΔ [kg]
<b>DL.2BTA</b>	92	99	48	115	2	70	2,5
<b>DL.5BTA</b>	114	121	70	136	5	150	4,2
<b>DL.8BTA</b>	121	130	80	150	8	225	5,3
<b>DL.12BTA</b>	126	140	60	150	12	285	7
<b>DL.20BTA</b>	143	158	60	250	20	430	10,3
<b>DL.30BTA</b>	153	168	0	165	30	730	13,3



**DL.BTI** - Podnośniki słupkowe do użytkowania intensywnego



- Pojemność: 2t, 5t, 8t, 12t, 20t, 30t.
- Przeznaczone do intensywnego użytkowania profesjonalnego.
- Podnośniki z podstawą spawaną: większa wytrzymałość, większa stabilność, zmniejszone ryzyko wycieków.
- Wał pompy i siłownik po obróbce cieplnej i powierzchniowej.
- Możliwość użycia w położeniu poziomym jako popychacz.
- Zgodne z dyrektywą maszynową 2006/42/WE.

➤	Cena	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Masa [t]	Pojemność oleju [cm <sup>3</sup> ]	ΔΔ [kg]
<b>DL.2BTI</b>		118	78	52	117	2	0,700	2,4
<b>DL.5BTI</b>		142	92	70	122	5	150	3,7
<b>DL.8BTI</b>		157	98	72	124	8	200	5,6
<b>DL.12BTI</b>		173	119	80	150	12	370	8,0
<b>DL.20BTI</b>		293	144	0	160	20	620	13
<b>DL.30BTI</b>		202	150	0	165	30	830	18,4

