



## 251A - WYBIJAK PRECYZYJNY Z TULEJĄ PROWADZĄCĄ

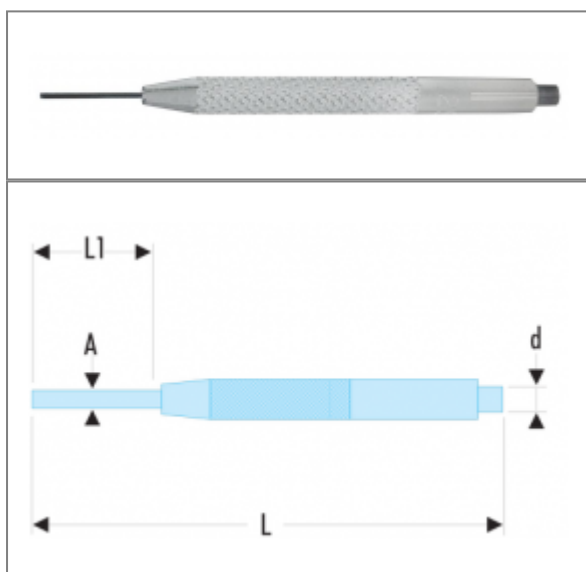

### Opis :

- Ten wybijak zawiera trzpień przesuwający się wewnątrz tulei prowadzącej zapobiegającej wyboczeniom, nawet przy niewielkich wymiarach.
- Twardość trzpienia 52 do 57 HRc w zależności od wymiarów.
- Korpus cynkowany, trzpień czerniony.

### Referencje :

	A [mm]	d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	[g]	[kg]
<b>251A.1</b>	0,9	3	70	14	5	0,005
<b>251A.1,5</b>	1,4	3,5	83	21	10	0,010
<b>251A.2</b>	1,9	3,5	88	26	10	0,010
<b>251A.2,5</b>	2,4	4,5	93	22	18	0,018
<b>251A.3</b>	2,9	4,5	93	22	20	0,020
<b>251A.3,5</b>	3,4	5,5	96	25	25	0,025
<b>251A.4</b>	3,9	5,5	96	28	30	0,030
<b>251A.5</b>	4,9	7	107	33	45	0,045
<b>251A.6</b>	5,9	9	112	36	65	0,065