


## 467 - KLUCZE OCZKOWO-PŁASKIE GRZECHOTKOWE CALOWE

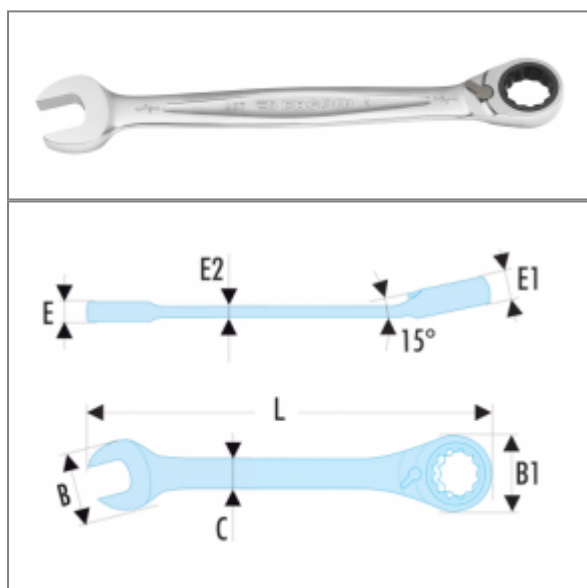

### Norme :

**ASME B107.100**

### Opis :

- Klucze oczkowo płaskie standardowe grzechotkowe metryczne: do wszystkich zastosowań bieżących.
- Mechanizm grzechotki kompaktowy ze zmianą kierunku za pomocą dźwigni.
- Skok grzechotki co 5° (7,5° dla wymiaru 1/4", 6° dla wymiarów 5/16" i 11/32").
- Główna oczkowa odchylona pod kątem 15°.
- Główna widełkowa odchylona pod kątem 15°.
- Wymiary calowe od 1/4 do 15/16".
- Wykończenie: chromowane satynowane.

### Referencje :

|  | A ["] | B [mm] | B1 [mm] | E [mm] | E1 [mm] | E2 [mm] | L [mm] | [g] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|--------|---------|---------|--------|-----|
| <b>467.1/4</b>                                                                      | 1/4   | 14,5   | 14      | 4      | 6,3     | 2,2     | 128    | 30  |
| <b>467.5/16</b>                                                                     | 5/16  | 16,7   | 17      | 4,3    | 6,5     | 2,5     | 140    | 30  |
| <b>467.11/32</b>                                                                    | 11/32 | 18,7   | 18,6    | 4,5    | 6,9     | 2,5     | 149    | 40  |
| <b>467.3/8</b>                                                                      | 3/8   | 20,8   | 20,2    | 5      | 7,3     | 2,9     | 158    | 50  |
| <b>467.7/16</b>                                                                     | 7/16  | 23     | 22      | 5,3    | 7,7     | 3,2     | 165    | 60  |
| <b>467.1/2</b>                                                                      | 1/2   | 26,8   | 25,5    | 6,1    | 8,6     | 3,5     | 178    | 90  |
| <b>467.9/16</b>                                                                     | 9/16  | 29     | 26,9    | 6,5    | 9       | 3,8     | 190    | 110 |
| <b>467.5/8</b>                                                                      | 5/8   | 33     | 29,8    | 7,1    | 9,9     | 4,2     | 208    | 140 |
| <b>467.11/16</b>                                                                    | 11/16 | 35,5   | 31,8    | 7,5    | 10,3    | 4,5     | 225    | 170 |
| <b>467.3/4</b>                                                                      | 3/4   | 39,4   | 34      | 8,6    | 11,2    | 4,6     | 247    | 230 |
| <b>467.7/8</b>                                                                      | 7/8   | 45,8   | 40,1    | 9      | 13      | 5,1     | 287,8  | 340 |
| <b>467.15/16</b>                                                                    | 15/16 | 51,8   | 46,5    | 10     | 14,5    | 5,6     | 321    | 480 |