


GRZECHOTKA HI-LOK® 3/8" FLUO | JL.161HLF



Norme :

ISO 3315

Opis

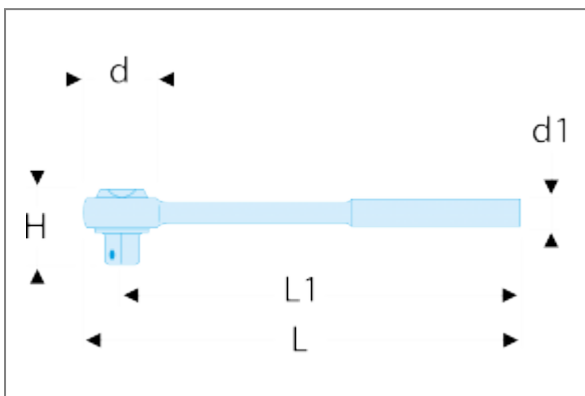

- Specjalna grzechotka do użytku na nitach Hi-Lok®, Hi-Lite® lub Hi-Tigue®.
- Nasadki są utrzymywane na zabieraku kwadratowym za pomocą metalowego pierścienia osadczego.
- Główna grzechotka z otworem umożliwiającym przełożenie klucza trzypiętowego w celu unieruchomienia łącznika podczas dokręcania.
- Główna bardzo kompaktowa zapewniająca lepszą dostępność.
- Zabierak kwadratowy 3/8".
- Skok zęba grzechotki 5°, mechanizm z 72 zębami.
- Narzędzie jest widoczne dzięki efektowi fluorescencyjnemu widocznemu pod lampą lub neonem ultrafioletowym. Widoczne w ciemnym lub zacienionym otoczeniu z odległości do 5 metrów.

Informacje

d [mm]	29
d1 [mm]	27
H [mm]	29
L [mm]	210
L1 [mm]	195
[g]	200