

## GRZECHOTKA HI-LOK® 1/2" FLUO | SL.161HLF




### Norme :

**ISO 3315**

### Opis

- Specjalna grzechotka do użytku na nitach Hi-Lok®, Hi-Lite® lub Hi-Tigue®.
- Nasadki są utrzymywane na zabieraku kwadratowym za pomocą metalowego pierścienia osadczego.
- Główna grzechotka z otworem umożliwiającym przełożenie klucza trzypiętowego w celu unieruchomienia łącznika podczas dokręcania.
- Główna bardzo kompaktowa zapewniająca lepszą dostępność.
- Zabierak kwadratowy 1/2".
- Skok zęba grzechotki 5°, mechanizm z 72 zębami.
- Narzędzie jest widoczne dzięki efektowi fluorescencyjnemu widocznemu pod lampą lub neonem ultrafioletowym. Widoczne w ciemnym lub zacienionym otoczeniu z odległości do 5 metrów.

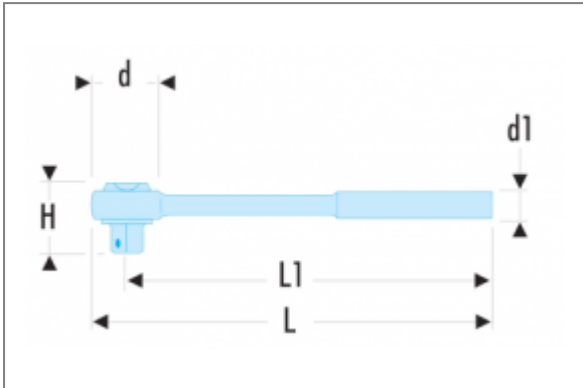

### Informacje

<b>d [mm]</b>	37
<b>d1 [mm]</b>	32
<b>H [mm]</b>	37
<b>L [mm]</b>	262
<b>L1 [mm]</b>	245
<b>[g]</b>	446