


## 39F - KLUCZE OCZKOWO-PŁASKIE KRÓTKIE CALOWE - FLUO

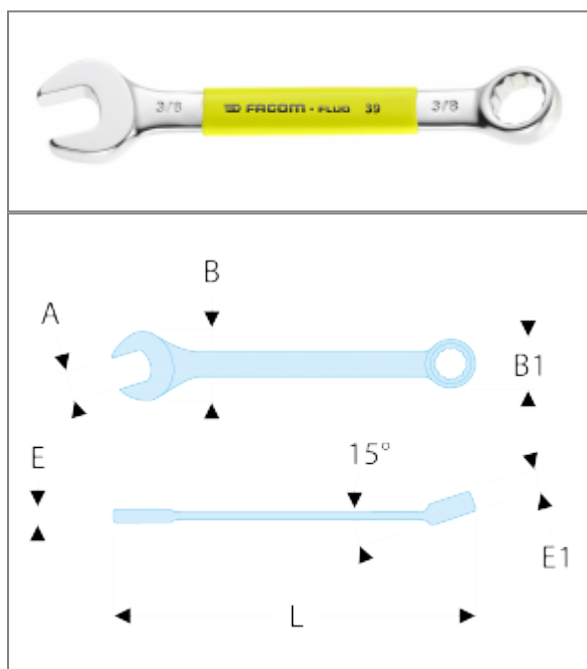

### Norme :

**ASME B107.100**

### Opis :

- Narzędzie jest widoczne dzięki efektowi fluorescencyjnemu widocznemu pod lampą lub neonem ultrafioletowym. Widoczne w ciemnym lub zaciemnionym otoczeniu z odległości do 3 metrów.
- Klucze oczkowo-płaskie: krótka rękojeść i kompaktowa główka zapewniają dużą poręczność. Idealne w przypadku trudnego dostępu.
- Oczko 12-kątne o profilu OGV® umożliwiające mocne dokręcanie z równoczesną ochroną nakrętki. Przedrostek H = oczko 6-kątne.
- Główka oczkowa odchylona pod kątem 15°.
- Główka widełkowa odchylona pod kątem 15°.
- Wymiary calowe: od 1/8" do 1/2".
- Wykończenie: chromowane satynowane.

### Referencje :

	A ["]	B [mm]	B1 [mm]	E [mm]	E1 [mm]	L [mm]	6-kątny ÷ 12-kątny [ mm]	[g]
<b>39.1/8HF</b>	1/8	10	7,0	3.1	3,1	77	6	10
<b>39.5/32HF</b>	5/32	10	8,0	3.1	3,1	77	6	10
<b>39.3/16HF</b>	3/16	11,8	9,0	3.5	4,0	82	6	10
<b>39.7/32HF</b>	7/32	11,8	9,5	3.5	4,0	84	6	10
<b>39.1/4F</b>	1/4	15	10.4	4.1	5,0	90	6	15
<b>39.9/32F</b>	9/32	15	11.5	4.1	5,0	90	6	15
<b>39.5/16F</b>	5/16	17.2	12.5	4.5	5,8	94	6	20
<b>39.11/32F</b>	11/32	19.4	14	4.8	6,0	98	6	25
<b>39.3/8F</b>	3/8	21.5	15.3	5.1	6,4	103	6	30
<b>39.7/16F</b>	7/16	23.7	16.8	5.3	6,8	109	6	35
<b>39.1/2F</b>	1/2	28	19.5	5.8	8,0	141	12	50