


## 65F - KLUCZE OCZKOWE GRZECHOTKOWE ODCHYLONE POD KĄTEM 15° METRYCZNE - FLUO

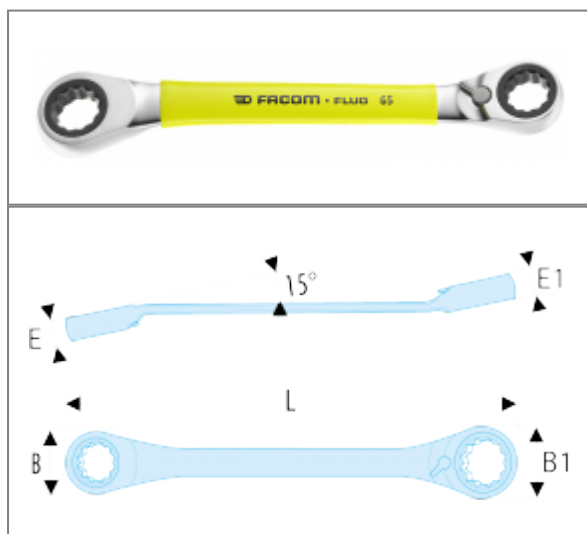

### Norme :

**NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 1711-1, ISO 691,  
DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691, ASME B107.100**

### Opis :

- Narzędzie jest widoczne dzięki efektowi fluorescencyjnemu widocznemu pod lampą lub neonem ultrafioletowym. Widoczne w ciemnym lub zacienionym otoczeniu z odległości do 3 metrów.
- Klucze oczkowe grzechotkowe odchylone pod kątem 15°: odsadzenie pozwala na wsunięcie palców pod ramię klucza lub ominięcie przeszkody.
- Mechanizm grzechotki kompaktowy i odwracalny za pomocą dźwigni.
- Skok grzechotki co 5° (7,5° dla wymiaru 6 mm, 6° dla wymiarów 7, 8 i 9 mm).
- Główna oczkowa odchylona pod kątem 15°.
- Wymiary metryczne: od 6 do 24 mm.
- Wykończenie: chromowane satynowane.

### Referencje :

	A [mm]	B [mm]	B1 [mm]	E [mm]	E1 [mm]	L [mm]	[g]
<b>65.6X7F</b>	6x7	14,0	17,0	6,3	6,5	115	30
<b>65.8X9F</b>	8x9	17,0	20,2	6,5	6,9	128	45
<b>65.10X11F</b>	10x11	20,2	22,0	7,3	7,7	150	65
<b>65.12X13F</b>	12x13	23,4	25,5	8,2	8,6	170	90
<b>65.14X15F</b>	14x15	26,9	29,8	9	9,4	190	130
<b>65.16X18F</b>	16x18	29,8	34,0	9,9	10,7	210	190
<b>65.17X19F</b>	17x19	31,8	34,0	10,3	11,2	230	210
<b>65.21X23F</b>	21x23	40,1	46,0	13	14,5	260	430
<b>65.22X24F</b>	22x24	40,1	46,5	13	14,5	260	425