


82H - KLUCZE TRZPIENIOWE KRÓTKIE CAŁOWE - FLUO

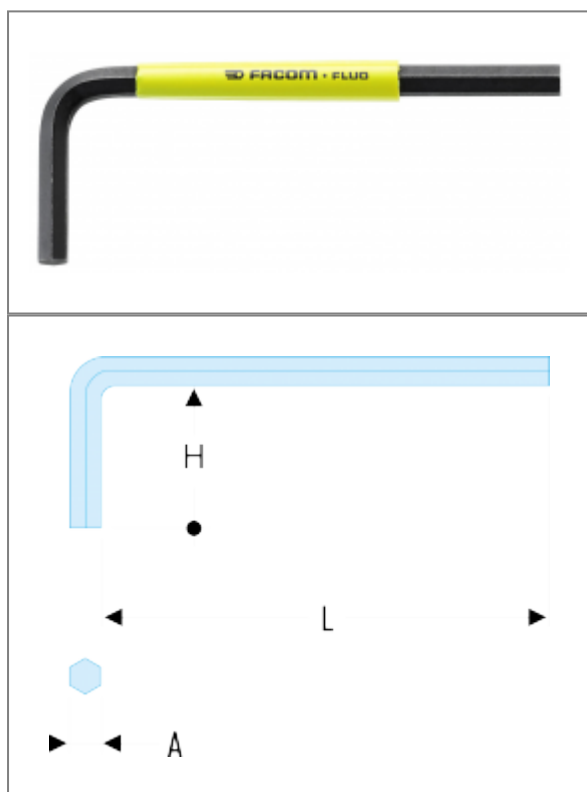

Norme :

ASME B18.3

Opis :

- Narzędzie jest widoczne dzięki efektowi fluorescencyjnemu widocznemu pod lampą lub neonem ultrafioletowym. Widoczne w ciemnym lub zacienionym otoczeniu z odległości do 3 metrów.
- Wytwarzane ze stali krzemowej.
- Wykończenie: fosforanowane.

Referencje :

	A ["]	H [mm]	L [mm]	[g]
82H.050F	0.50	12	38	0,40
82H.3/64F	3/64	12	38	0,50
82H.1/16F	1/16	13	45	0,70
82H.5/64F	5/64	16	50	2
82H.3/32F	3/32	17	62	3
82H.7/64F	7/64	18	60	4
82H.1/8F	1/8	20	65	6
82H.9/64	9/64	22	66	8
82H.5/32F	5/32	25	70	10
82H.3/16F	3/16	28	80	16
82H.7/32F	7/32	32	90	24
82H.1/4F	1/4	32	90	33
82H.5/16F	5/16	36	100	59
82H.3/8F	3/8	40	112	90
82H.1/2F	1/2	45	125	202
82H.5/8F	5/8	60	160	383
82H.7/8F	7/8	80	200	955