


82H - KLUCZE TRZPIENIOWE KRÓTKIE METRYCZNE - FLUO

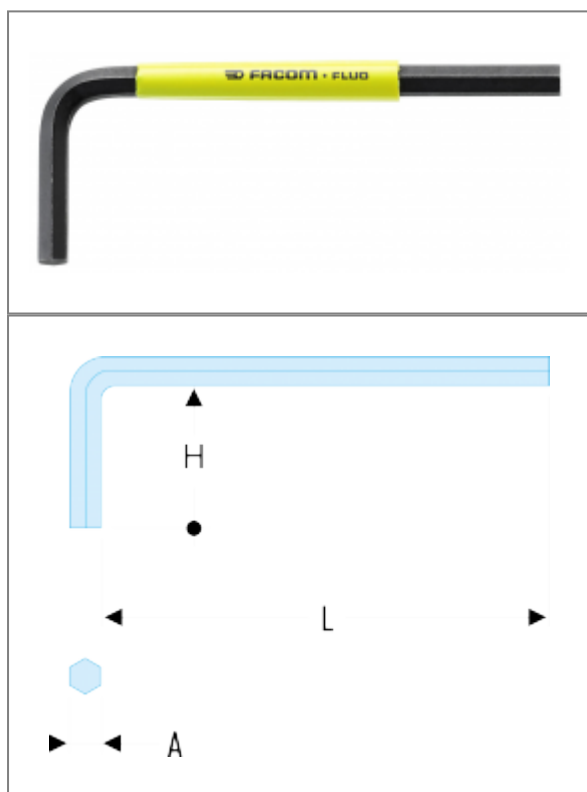

Norme :

NF ISO 2936, ISO 2936, DIN ISO 2936, ASME B18.3.2M

Opis :

- Narzędzie jest widoczne dzięki efektowi fluorescencyjnemu widocznemu pod lampą lub neonem ultrafioletowym. Widoczne w ciemnym lub zaciemnionym otoczeniu z odległości do 3 metrów.
- Wytwarzane ze stali krzemowej.
- Wykończenie: fosforanowane.

Referencje :

	A [mm]	d3 [mm]	H [mm]	L [mm]	[g]
82H.0,9F	0.9	0,30	12	38	0,30
82H.1,3F	1.3	0,70	13	45	0,70
82H.1,5F	1.5	0,90	13	45	0.9
82H.2F	2	2,00	16	50	2
82H.2,5F	2.5	3,00	17	62	3
82H.3F	3	5,00	20	65	5
82H.3,5F	3.5	8,00	22	66	8
82H.4F	4	10,00	25	70	10
82H.4,5F	4.5	15,00	26	75	15
82H.5F	5	20,00	28	80	20
82H.6F	6	30,00	32	90	30
82H.7F	7	45,00	34	95	45
82H.8F	8	60,00	36	100	60
82H.9F	9	80,00	38	105	80
82H.10F	10	100,00	40	112	100
82H.11F	11	130,00	42	118	130
82H.12F	12	165,00	45	125	165
82H.13F	13	205,00	50	135	205