


## SZCZYPCE PÓŁOKRĄGŁE Z DŁUGIMI WYSMUKŁYMI SZCZĘKAMI I ZABEZPIECZENIEM PRZED UPADKIEM

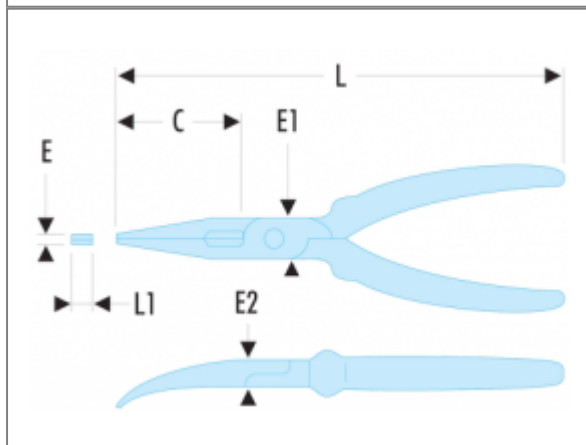

### Norme :

**NF ISO 5745, ISO 5745, DIN ISO 5745, ASME B107.500**

### Opis :

- System przytrzymywania resztki wbudowany w ostrza: drut nie spada po odcięciu – miejsce pracy jest zabezpieczone przed FOD.
- Narzędzie jest widoczne dzięki efektowi fluorescencyjnemu widocznemu pod lampą lub neonem ultrafioletowym. Widoczne w ciemnym lub zaciemnionym otoczeniu z odległości do 3 metrów.
- Szczypki cienkie wydłużone, drobno ryflowane, odgięte pod kątem 40°.
- Przecinak boczny do drutu miedzianego i z twardej stali (maks. 160 kG/mm<sup>2</sup>).
- Ergonomiczne osłony z materiału bardzo odpornego na produkty chemiczne.
- Demontowalna sprężyna rozwierająca.
- Wykończenie: chromowane.

### Referencje :

	C [mm]	d [mm]	d3 [mm]	E [mm]	E1 [mm]	E2 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	[g]
<b>183.20CPEF-R</b>	69	69	185	3	18	9	200	2,5	2,5	185