


249 - WYBIJAKI STANDARDOWE - FLUO

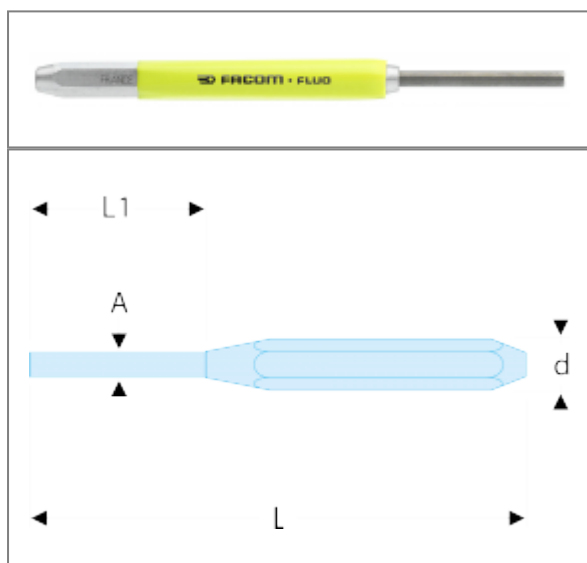


Norme :

NF E 71-211, DIN 7250, ASME B107.410

Opis :

- Narzędzie jest widoczne dzięki efektowi fluorescencyjnemu widocznemu pod lampą lub neonem ultrafioletowym. Widoczne w ciemnym lub zacienionym otoczeniu z odległości do 3 metrów.
- Korpus sześciokątny, trzpień ze stali specjalnej o wysokiej wytrzymałości, po obróbce termicznej zapewniającej twardość od 53 do 58 HRC, w zależności od wymiarów.
- Powierzchnia cynkowana.

Referencje :

	A [mm]	d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Nośność [lbf.in]	[g]
249.2F	1,9	8	115	30	-	30
249.3F	2,9	8	125	40	0,035	35
249.4F	3,9	10	150	50	0,065	65
249.5F	4,9	10	165	50	0,075	75
249.6F	5,9	12	180	50	0,120	120
249.8F	7,9	12	200	50	0,160	160
249.10F	9,9	16	200	50	0,220	220