


U.232 - Ściągacze z 2 łapami przesuwными

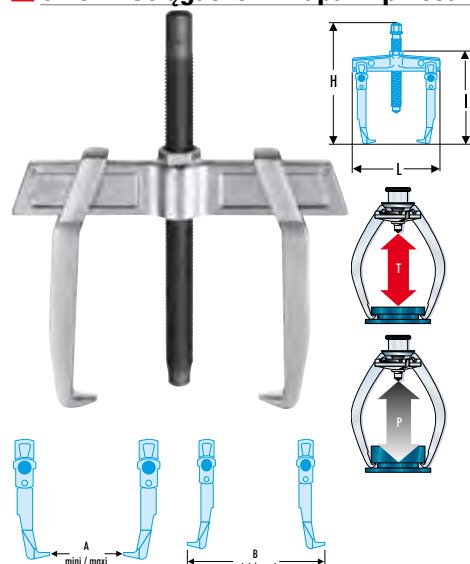

- Wielofunkcyjny: możliwe przekształcenie w chwyt wewnętrzny lub zewnętrzny z tymi samymi łapami.
- Bezpieczeństwo:
 - Ograniczniki zapobiegające spadaniu łap.
 - Pod naciskiem łapy ustawiają się jak wysięgnik, zapobiegając poślizgowi.

	A min. ÷ maks. [mm]	B min. ÷ maks. [mm]	P maks. [mm]	Ton [t]	T [kN]	L x l x H [mm]	Nogi	Śruba	Śruba [mm]	Ściągacz [mm]	ΔΔ [kg]
U.232-65	30 - 60	65 - 90	65	1,5	15	115 x 105 x 133	U.232G1	U.35P01	13	16	0,400
U.232-90	60 - 81	86 - 95	100	3,0	30	146 x 155 x 182	U.232G2	U.35SE1	17	21	0,900
U.232-130	60 - 122	86 - 136	100	3,0	30	186 x 155 x 182	U.232G2	U.35SE1	17	21	1,000
U.232-160	86 - 153	127 - 171	145	4,0	40	247 x 233 x 283	U.232G3	U.53S2A07	17	27	2,800
U.232-210	86 - 203	127 - 222	145	4,0	40	297 x 233 x 283	U.232G3	U.53S2A07	17	27	3,000
U.232-270	100 - 255	148 - 276	190	5,0	50	379 x 303 x 345	U.232G4	U.53S3-07	32	36	7,500
U.232-340	100 - 325	148 - 346	190	5,0	50	449 x 303 x 345	U.232G4	U.53S3-07	32	36	8,200

Ściągacze z 2 łapami cienkimi


U.14 - Ściągacze samozaciskające się z chwytem zewnętrznym i łapami cienkimi



- Dostępność: ściągacz z 2 zaczepami cienkimi.
- Wygoda: ściągacz z łapami samozaciskowymi za pomocą sprężyny powrotnej. Ściągacz utrzymywany jest nałożysku nawet, jeżeli nie jest napięty.
- Przykład użycia = zaciski akumulatora.

	C min. ÷ maks. [mm]	P maks. [mm]	Ton [t]	T [kN]	L x l x H [mm]	Śruba	Śruba [mm]	ΔΔ [kg]
U.14A	10 - 35	40	0,5	5	60 x 75 x 125	U.14A04	Broche	0,340
U.14L	10 - 45	60	0,5	5	85 x 120 x 150	U.14A04	Broche	0,380

U.301 - Ściągacze samozaciskające się z chwytem zewnętrznym i łapami cienkimi

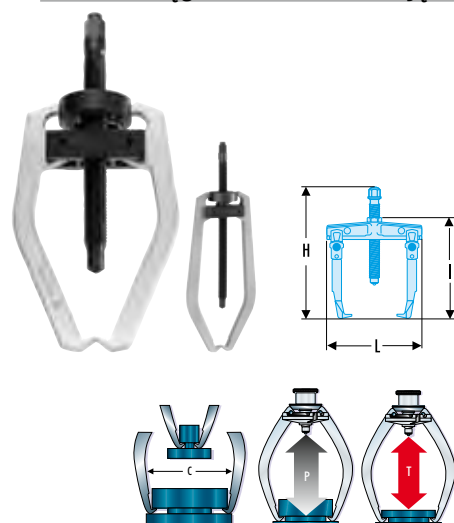

- Dostępność: ściągacz z 2 łapami cienkimi.
- Wygoda: ściągacz z łapami samozaciskowymi za pomocą sprężyny powrotnej. Ściągacz utrzymywany jest nałożysku nawet, jeżeli nie jest napięty.
- Adaptowalne urządzenia pomocnicze do ściągaczy: młot bezwładnościowy U.49AM. Dla końcówki U.301E1 (U.301 i U.301-150). Dla końcówki U.301E2 (U.301-200).

	C min. ÷ maks. [mm]	P maks. [mm]	Ton [t]	T [kN]	L x l x H [mm]	Łapy	Śruba	Śruba [mm]	ΔΔ [kg]
U.301	10 - 80	90	0,9	9	83 x 130 x 153	U.301G	U.301-04	10	0,500
U.301-150	15 - 150	150	0,9	9	90 x 206 x 222	U.301G150	U.301-04-150	10	0,700
U.301-200	15 - 200	200	1,3	13	120 x 268 x 300	U.301G200	U.301-04-200	13	1,100