

Grzechotka pośrednia 3/8"

- Możliwość dodania mechanizmu grzechotkowego do nieruchomego narzędzia poruszającego (np. rękojeść przegubowa).
- Napęd: zabierak kwadratowy obejmujący 3/8".
- Wyjście: zabierak kwadratowy obejmowany 3/8".
- Mechanizm z 72 zębami o skoku 5°.
- Odwracanie kierunku za pomocą kołpaka obrotowego.
- Wykończenie: chromowane satynowane.


	d [mm]	H [mm]	ΔΔ [g]
J.156	39	53	200



Rękojeść z przegubem kardana 3/8"

- Przegub przenosi wysokie momenty dokręcania i zapewnia utrzymanie nasadki w stałym położeniu (hamowanie za pomocą sprężyny).
- Dzięki swojej długości i kątowi wychylenia do 65°, klucz ten może być używany do nakrętek w trudno dostępnych miejscach.
- Rękojeść w kształcie T, przesuwana, umożliwia ustawienie w położeniu T lub L dla większej siły.
- Wykończenie: chromowane błyszczące.


	d [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	ΔΔ [g]
J.229A	17	10	19	460	175	410

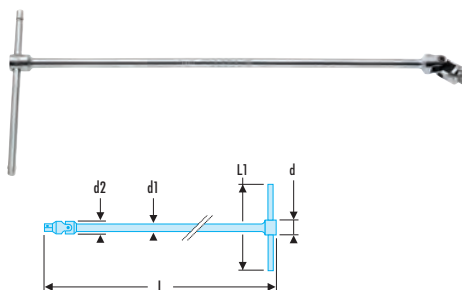

Rękojeść z przegubem kardana 3/8" długa

- Przegub przenosi wysokie momenty dokręcania i zapewnia utrzymanie nasadki w stałym położeniu (hamowanie za pomocą sprężyny).
- Dzięki swojej długości i kątowi wychylenia do 65°, klucz ten może być używany do nakrętek w trudno dostępnych miejscach.
- Rękojeść w kształcie T, przesuwana, umożliwia ustawienie w położeniu T lub L dla większej siły.
- Wykończenie: chromowane błyszczące.

	d [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	ΔΔ [g]
J.228	18	12	19	700	190	660

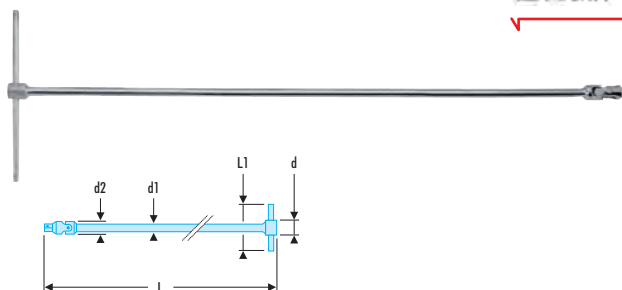


J - Przedłużacze 3/8"

NF ISO 3316, ISO 3316, DIN 3123, ASME B107.10

- Wykończenie: chromowane błyszczące.

	d [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]	L [mm]	ΔΔ [g]
J.208	18	10	12,6	50	65
J.209	18	10	12,6	75	85
J.210	18	10	12,6	125	130
J.215	18	10	12,6	250	230
J.217	18	10	12,6	500	445



FLUO

RFid