


ANXRP - Wkrętak PROTWIST® do śrub Torx Plus®

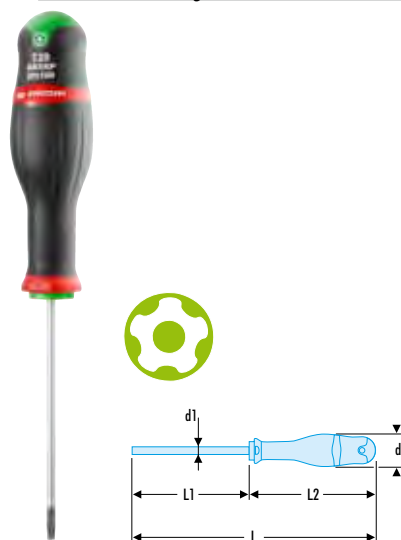

- Zgodne ze specyfikacją Torx Plus®.
- Grot z węgla krzemu: solidność i wytrzymałość na zginanie.
- Ergonomiczna rękojeść z dwóch materiałów, wytrzymała na uderzenia, ścieranie i produkty chemiczne.
- Wykończenie: grot chromowany matowy, końcówka czerniona.

	A [mm]	Resistorx [Nr]	d [mm]	d1 x L1 [mm]	L [mm]	L2 [mm]	ΔΔ [g]
ANXRP10X75	2,74	IPR10	30	3,0 x 75	184	109	50
ANXRP15X75	3,26	IPR15	30	3,5 x 75	185	110	61
ANXRP20X100	3,84	IPR20	36	4,0 x 100	220	120	67
ANXRP25X100	4,40	IPR25	36	5,0 x 100	220	120	113
ANXRP27X100	4,96	IPR27	36	5,5 x 100	220	120	113
ANXRP30X125	5,49	IPR30	36	6,0 x 125	245	120	126
ANXRP40X150	6,60	IPR40	40	7,0 x 150	275	125	173

Zestaw wkrętaków PROTWIST® z końcówką piaskowaną

Zestaw 6 wkrętów PROTWIST® z końcówką piaskowaną do śrub z rowkiem i Phillips®




- Dostarczane w kartonowym pudełku.

	Zawartość	Liczba
ASP.J6	AS3,5X75 - AS4X100 - AS5,5X100 - ASF6,5X150 - ASP1X100 - ASP2X125	6

Wkręta PROTWIST® z końcówką piaskowaną

AS -ASF - Wkrętak PROTWIST® z końcówką piaskowaną do śrub z rowkiem

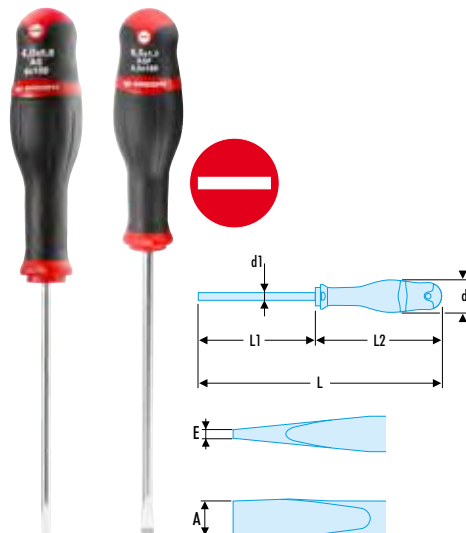

NF ISO 2380-1, NF ISO 2380-2, ISO 2380-1, ISO 2380-2, DIN ISO 2380-1, DIN ISO 2380-2, ASME B107.600

- ASF: grot kuty.
- Grot z węgla krzemu: solidność i wytrzymałość na zginanie.
- Ergonomiczna rękojeść z dwóch materiałów, wytrzymała na uderzenia, ścieranie i produkty chemiczne.
- Wykończenie: grot chromowany błyszczący, końcówka piaskowana.

	A [mm]	E [mm]	d [mm]	d1 x L1 [mm]	L [mm]	L2 [mm]	ΔΔ [g]
AS2,5X75	2,5	0,4	19	2,5 x 75	170	95	21
AS3,5X75	3,5	0,6	25	3,5 x 75	179	104	41
AS3,5X100	3,5	0,6	25	3,5 x 100	204	104	43
AS4X100	4,0	0,8	30	4,0 x 100	209	109	47
AS5,5X100	5,5	1,0	30	5,5 x 100	210	110	82
AS5,5X150	5,5	1,0	30	5,5 x 150	260	110	91
AS6,5X150	6,5	1,2	36	6,5 x 150	270	120	140
ASF5,5X100	5,5	1,0	30	5,0 x 100	210	110	76
ASF6,5X150	6,5	1,2	36	6,0 x 150	270	120	120
ASF8X150	8,5	1,2	40	7,0 x 150	275	125	149
ASF10X200	10,0	1,6	40	9,0 x 200	325	125	214