

39 - KLUCZE OCZKOWO-PŁASKIE KRÓTKIE METRYCZNE




Norm :


NF ISO 691, NF ISO 7738, NF ISO 3318, NF ISO 1711-1, E74-306, ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1, DIN ISO 691, DIN 1711-1, ASME B107.100

Opis :

- Klucze oczkowo-płaskie: krótka rękojeść i kompaktowa główka zapewniają dużą poręczność. Idealne w przypadku trudnego dostępu.
- Oczko 12-kątne o profilu OGV® umożliwiające mocne dokręcanie z równoczesną ochroną nakrętki. Przedrostek H = oczko 6-kątne.
- Główka oczkowa odchylona pod kątem 15°.
- Główka widełkowa odchylona pod kątem 15°.
- Wymiary metryczne: od 3,2 do 17 mm.
- Wykończenie: chromowane satynowane.

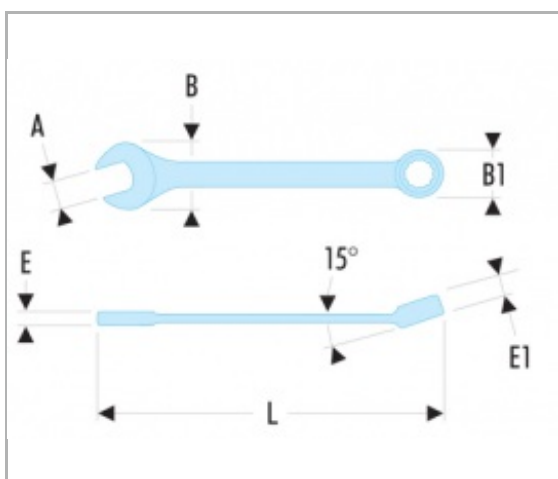

Referencje :

	A [mm]	C1 [mm]	E [mm]	E1 [mm]	L [mm]	[g]
<u>39.3,2H</u>	3,2	3.1	3,1	3,1	77	10
<u>39.4H</u>	4	3.1	3,1	3,1	77	10
<u>39.5H</u>	5	4	3,5	4,0	82	10
<u>39.5,5H</u>	5,5	4	3,5	4,0	84	10
<u>39.6</u>	6	5	4,1	5,0	90	15
<u>39.7</u>	7	5	4,1	5,0	90	15
<u>39.8</u>	8	5.8	4,5	5,8	94	20
<u>39.9</u>	9	6	4,8	6,0	98	25
<u>39.10</u>	10	6.4	5,1	6,4	103	30

<u>39.11</u>	11	6.8	5,3	6,8	109	35
<u>39.12</u>	12	7.5	5,5	7,5	127	50
<u>39.13</u>	13	8	5,8	8,0	141	55
<u>39.14</u>	14	8.5	6,0	8,5	147	70
<u>39.15</u>	15	9	6,4	9,0	152	80
<u>39.16</u>	16	9.6	6,7	9,6	158	90
<u>39.17</u>	17	10	6,9	10,0	165	100