




AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
NARZĘDZI FACOM OD 1996 ROKU

Home > Discontinued products > Plant and equipment maintenance

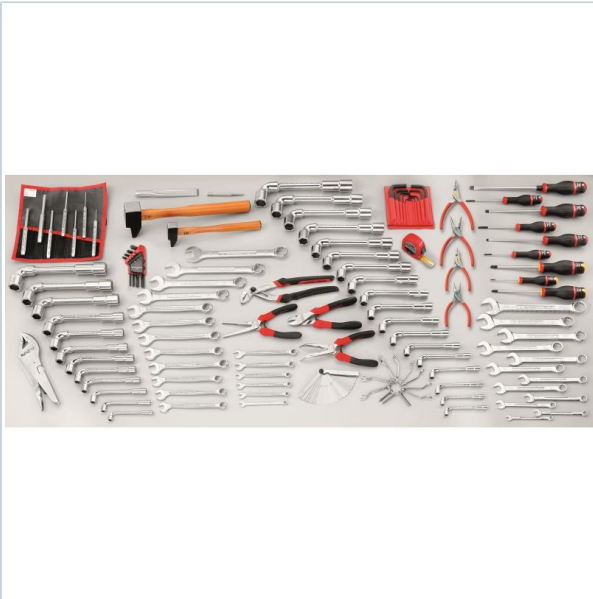

SYMBOL: **2046.JA** MANUFACTURER: **Facom** EAN: **3148515513220**



2046.JA - SELECTION MECANICIEN

FACOM 2046.JA - SELECTION MECANICIEN



Product page link > <https://facom.com.pl/en/210-2046ja-selection-mecanicien.html>

DESCRIPTION

- | | |
|-------------------|--|
| BT.13A | 1 Skrzynka narzędziowa metalowa z 5 komorami - duża pojemność |
| 440.JE18 | 18 Klucze oczkowo-płaskie od 6 do 24 mm |
| 440.JU12 | 12 Klucze oczkowo-płaskie od 1/4" do 15/16" |
| 22.JE6T | 6 Klucze płaskie „mikromechanika” 3,2x5,5 - 12x13 mm |
| 75.JE16 | 16 Klucze fajkowe obustronne od 8 do 24 mm |
| 75.JU10 | 10 Klucze fajkowe obustronne od 5/16" do 7/8" |
| 75 | 4 Klucze fajkowe 6 i 7 mm, 1/4" i 15/16" |
| AN | 4 Wkrętaki do wkrętów z rowkiem: 3,5x75 - 4x100 - 5,5x100 - 6,5x150 mm |
| ANF | 2 Wkrętaki do wkrętów z rowkiem od 8x150 - 10x200 mm |
| ANP | 3 Wkrętak z końcówką Phillips® PH 1-2-3 |
| 82H.JP9A | 9 Klucze trzpieniowe zakrzywione od 1,5 do 10 mm w etui |
| 82H.JU10 | 10 Klucze trzpieniowe zakrzywione od 1/16" do 3/8" w saszetce |
| 188.20CPE | 1 Szczypce płaskie izolowane |
| 195.20CPE | 1 Szczypce półokrągłe odgięte izolowane |
| 192.18CPE | 1 Szczypce tnące boczne izolowane |
| 181A.25CPE | 1 Szczypce nastawne z blokadą. |
| 500 | 1 Szczypce zaciskowe |
| 179A | 2 Szczypce do pierścieni osadczych wewnętrznych 13 - 18 |
| 177A | 2 Szczypce do pierścieni osadczych zewnętrznych 13 - 18 |
| 200H | 2 Młotki francuskie 26 i 40 mm |
| 248.JT7 | 7 Wybijaki długie 2 do 6 - 8 - 10 mm |

- 256.4** 1 Punktak precyzyjny 4 mm
- 262A.18** 1 Przecinak o profilu stałym
- 893.316** 1 Taśma miernicza zwijana z blokadą 3 m
- 804** 1 Szczelinomierz 19 listków

FEATURES

| | |
|-----------------|--|
| Symbol | 2046.JA |
| Nazwa | zestaw CM.JA w skrzynce narzędziowej 5-częściowej BT.13A |
| Typ | obsługa urządzeń do utrzymania terenów zielonych |
| Ilość elementów | 118 |
| Przechowywanie | skrzynka BT.13A |

