

KLUCZ NASTAWNY




Opis :

- ISO 6787 - DIN 3117 - ASME B 107.8 M
- Główna wygięta pod kątem 15° umożliwiającą dostęp pod kątem 30° po odwróceniu.
- Korpus kuty ze stali chromowo-wanadowej.
- Powierzchnia: chromowana, polerowana.
- Kierunek obrotu pokrętła w prawo.
- Model zastrzeżony.
- Zmniejszenie grubości szczęk zapewnia lepszą dostępność.
- Zaokrąglony kształt rękojeści zapewnia lepszą ergonomię.
- Szczęki całkowicie hartowane i zapewniające pełne rozwarście.

Pakowanie :

1

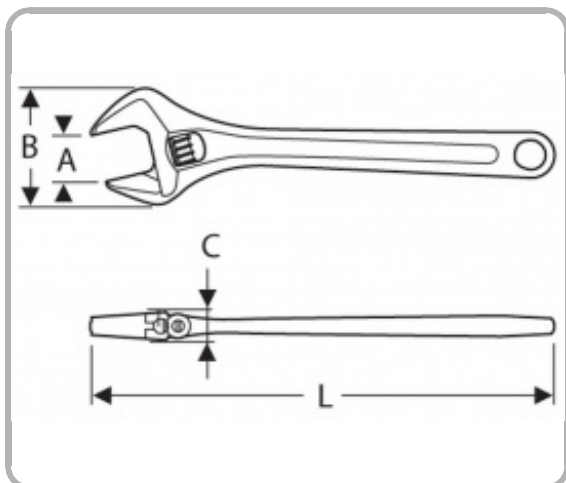

Referencje :

EXPERT	EAN	A [mm]	B [mm]	C [mm]	L [mm]	[g]
<u>E117905</u>	3258951179055	55	120	26	18" - 450	1950
<u>E117906</u>	3258951179062	62	132	31	24" - 600	3225
<u>E187366</u>	3258951873663	20	46	10.8	6" - 150	130
<u>E187368</u>	3258951873687	24	57.4	13.5	8" - 200	240
<u>E187470</u>	3258951874707	29	69.8	16	10" - 250	440
<u>E187472</u>	3258951874721	34	82.3	19	12" - 300	700
<u>E187473</u>	3258951874738	44	104.3	25	15" - 375	1290

