

KLUCZE FAJKOWE PRZELOTOWE 6-KĄTNE X 6-KĄTNE



Opis :


- ISO 691 - ISO 2236
- Specjalne wygięcie zapewnia wysoką odporność na skręcanie.
- Otwór umożliwia przejście trzpienia gwintowanego i użycie rękojeści do wzmocnienia momentu dokręcania.
- Duża głębokość główki umożliwia dokręcanie, nawet w przypadku wystawiania trzpieni gwintowanych.
- Kute ze stali chromowo-wanadowej.
- Powierzchnia: chromowana, błyszcząca.

H1 [mm] :

15

Pakowanie :

1

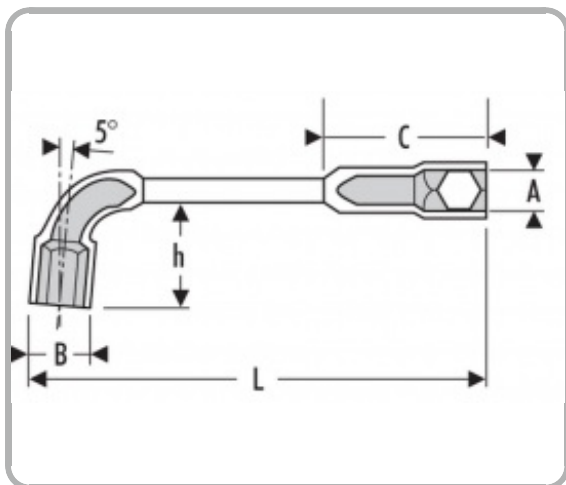

Referencje :

	EAN	A [mm]	B [mm]	C [mm]	H [mm]	L [mm]	[g]
E113393	3258951133934	6	10	21	17	102	35
E113394	3258951133941	7	11	22	17.5	106	45
E113395	3258951133958	8	12.5	25	19.5	114	60
E113396	3258951133965	9	13.5	26	20	122	75
E113397	3258951133972	10	15	28	24	129	85
E113398	3258951133989	11	16.5	30	26.5	136	115
E113399	3258951133996	12	18	36	28	144	145
E113400	3258951134009	13	19.5	38	30	152	170

<u>E113401</u>	3258951134016	14	21	40	31.5	160	200
<u>E113402</u>	3258951134023	15	22.5	42	34	169	230
<u>E113403</u>	3258951134030	16	24	46	37	178	290
<u>E113404</u>	3258951134047	17	25.5	48	39	187	310
<u>E113405</u>	3258951134054	18	26.5	50	40	195	325
<u>E113406</u>	3258951134061	19	28.5	51	41	204	420
<u>E113407</u>	3258951134078	20	29.5	53	43	212	440
<u>E113408</u>	3258951134085	21	30.5	55	46	221	490
<u>E113409</u>	3258951134092	22	32	57	48	230	530
<u>E113410</u>	3258951134108	23	33.5	64	50.5	240	650
<u>E113411</u>	3258951134115	24	34.5	67	54	250	660
<u>E113412</u>	3258951134511	26	37	70	58.5	270	9858
<u>E113413</u>	3258951134122	27	38	73	58	280	1215
<u>E113414</u>	3258951134139	30	42	83	64	310	1085
<u>E113415</u>	3258951134153	32	44.5	88	70	330	1450
<u>E113451</u>	3258951134528	25	36	69	56	260	845
<u>E113452</u>	3258951134535	28	39.5	75	60	290	840
<u>E113453</u>	3258951134146	29	41	76	62	300	1035
<u>E113454</u>	3258951134542	31	43.5	86	70	320	1352
<u>E113455</u>	3258951134559	34	47	95	80	350	1550
<u>E113456</u>	3258951134566	35	48.5	96	81	360	1643
<u>E113457</u>	3258951134573	36	49.5	97	82	370	1758