





## WKRĘTAKI OKRĄGŁE KRÓTKIE DO ŚRUB Z ROWKIEM DLA ELEKTRYKÓW

### → ISO 2380-1 - ISO 2380-2

- Ergonomiczny uchwyt z dwóch tworzyw zapewniający komfort i skuteczność.
- Kolorowe oznaczenie gniazda: czerwony.
- Grot ze stali chromowo-wanadowej okrągły, frezowany, chromowany.
- Końcówka piaskowana.
- Wkrętak zwarty, idealny do miejsc trudno dostępnych.




	A x L2 x B mm	L1 mm	d mm	Waga g	☒	EAN
E165484	4,0 x 25 x 0,8	86	32	33	5	3258951654842
E165400	5,5 x 25 x 1,0	86	32	39	5	3258951654002
E165404	6,5 x 25 x 1,2	86	32	45	5	3258951654040




## WKRĘTAKI TORX®

### → ACUMENT TMD 702

- Ergonomiczny uchwyt z dwóch tworzyw zapewniający komfort i skuteczność.
- Kolorowe oznaczenie gniazda: zielony.
- Grot ze stali chromowo-wanadowej okrągły, chromowany satynowany.




	N°	L1 mm	L2 mm	d mm	Waga g	☒	EAN
E160501	T6	148	50	20	18	5	3258951605011
E160502	T7	148	50	20	18	5	3258951605028
E160503	T8	148	50	20	18	5	3258951605035
E160504	T9	173	75	20	19	5	3258951605042
E160505	T10	177	75	27	34	5	3258951605059
E160506	T15	177	75	27	37	5	3258951605066
E160507	T20	202	100	27	44	5	3258951605073
E160508	T25	205	100	32	71	5	3258951605080
E160509	T27	205	100	32	75	5	3258951605097
E160510	T30	241	125	40	118	5	3258951605103
E160511	T40	241	125	40	135	5	3258951605110

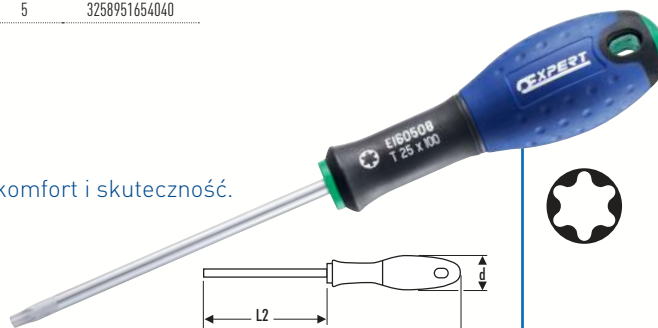

## WKRĘTAKI RESISTORX®

### → ACUMENT TMD 702

- Ergonomiczny uchwyt z dwóch tworzyw zapewniający komfort i skuteczność.
- Kolorowe oznaczenie gniazda: zielony.
- Grot ze stali chromowo-wanadowej okrągły chromowany.
- Końcówka piaskowana.



	N°	L1 mm	L2 mm	d mm	Waga g	☒	EAN
E165340	TT 10	177	75	27	34	5	3258951653401
E165395	TT 15	177	75	27	37	5	3258951653951
E165396	TT 20	202	100	27	44	5	3258951653968
E165397	TT 25	205	100	32	71	5	3258951653975
E160601	TT 27	205	100	32	75	5	3258951606018
E165398	TT 30	241	125	40	118	5	3258951653982
E165399	TT 40	241	125	40	135	5	3258951653999

