ELEKTRONARZĘDZIA

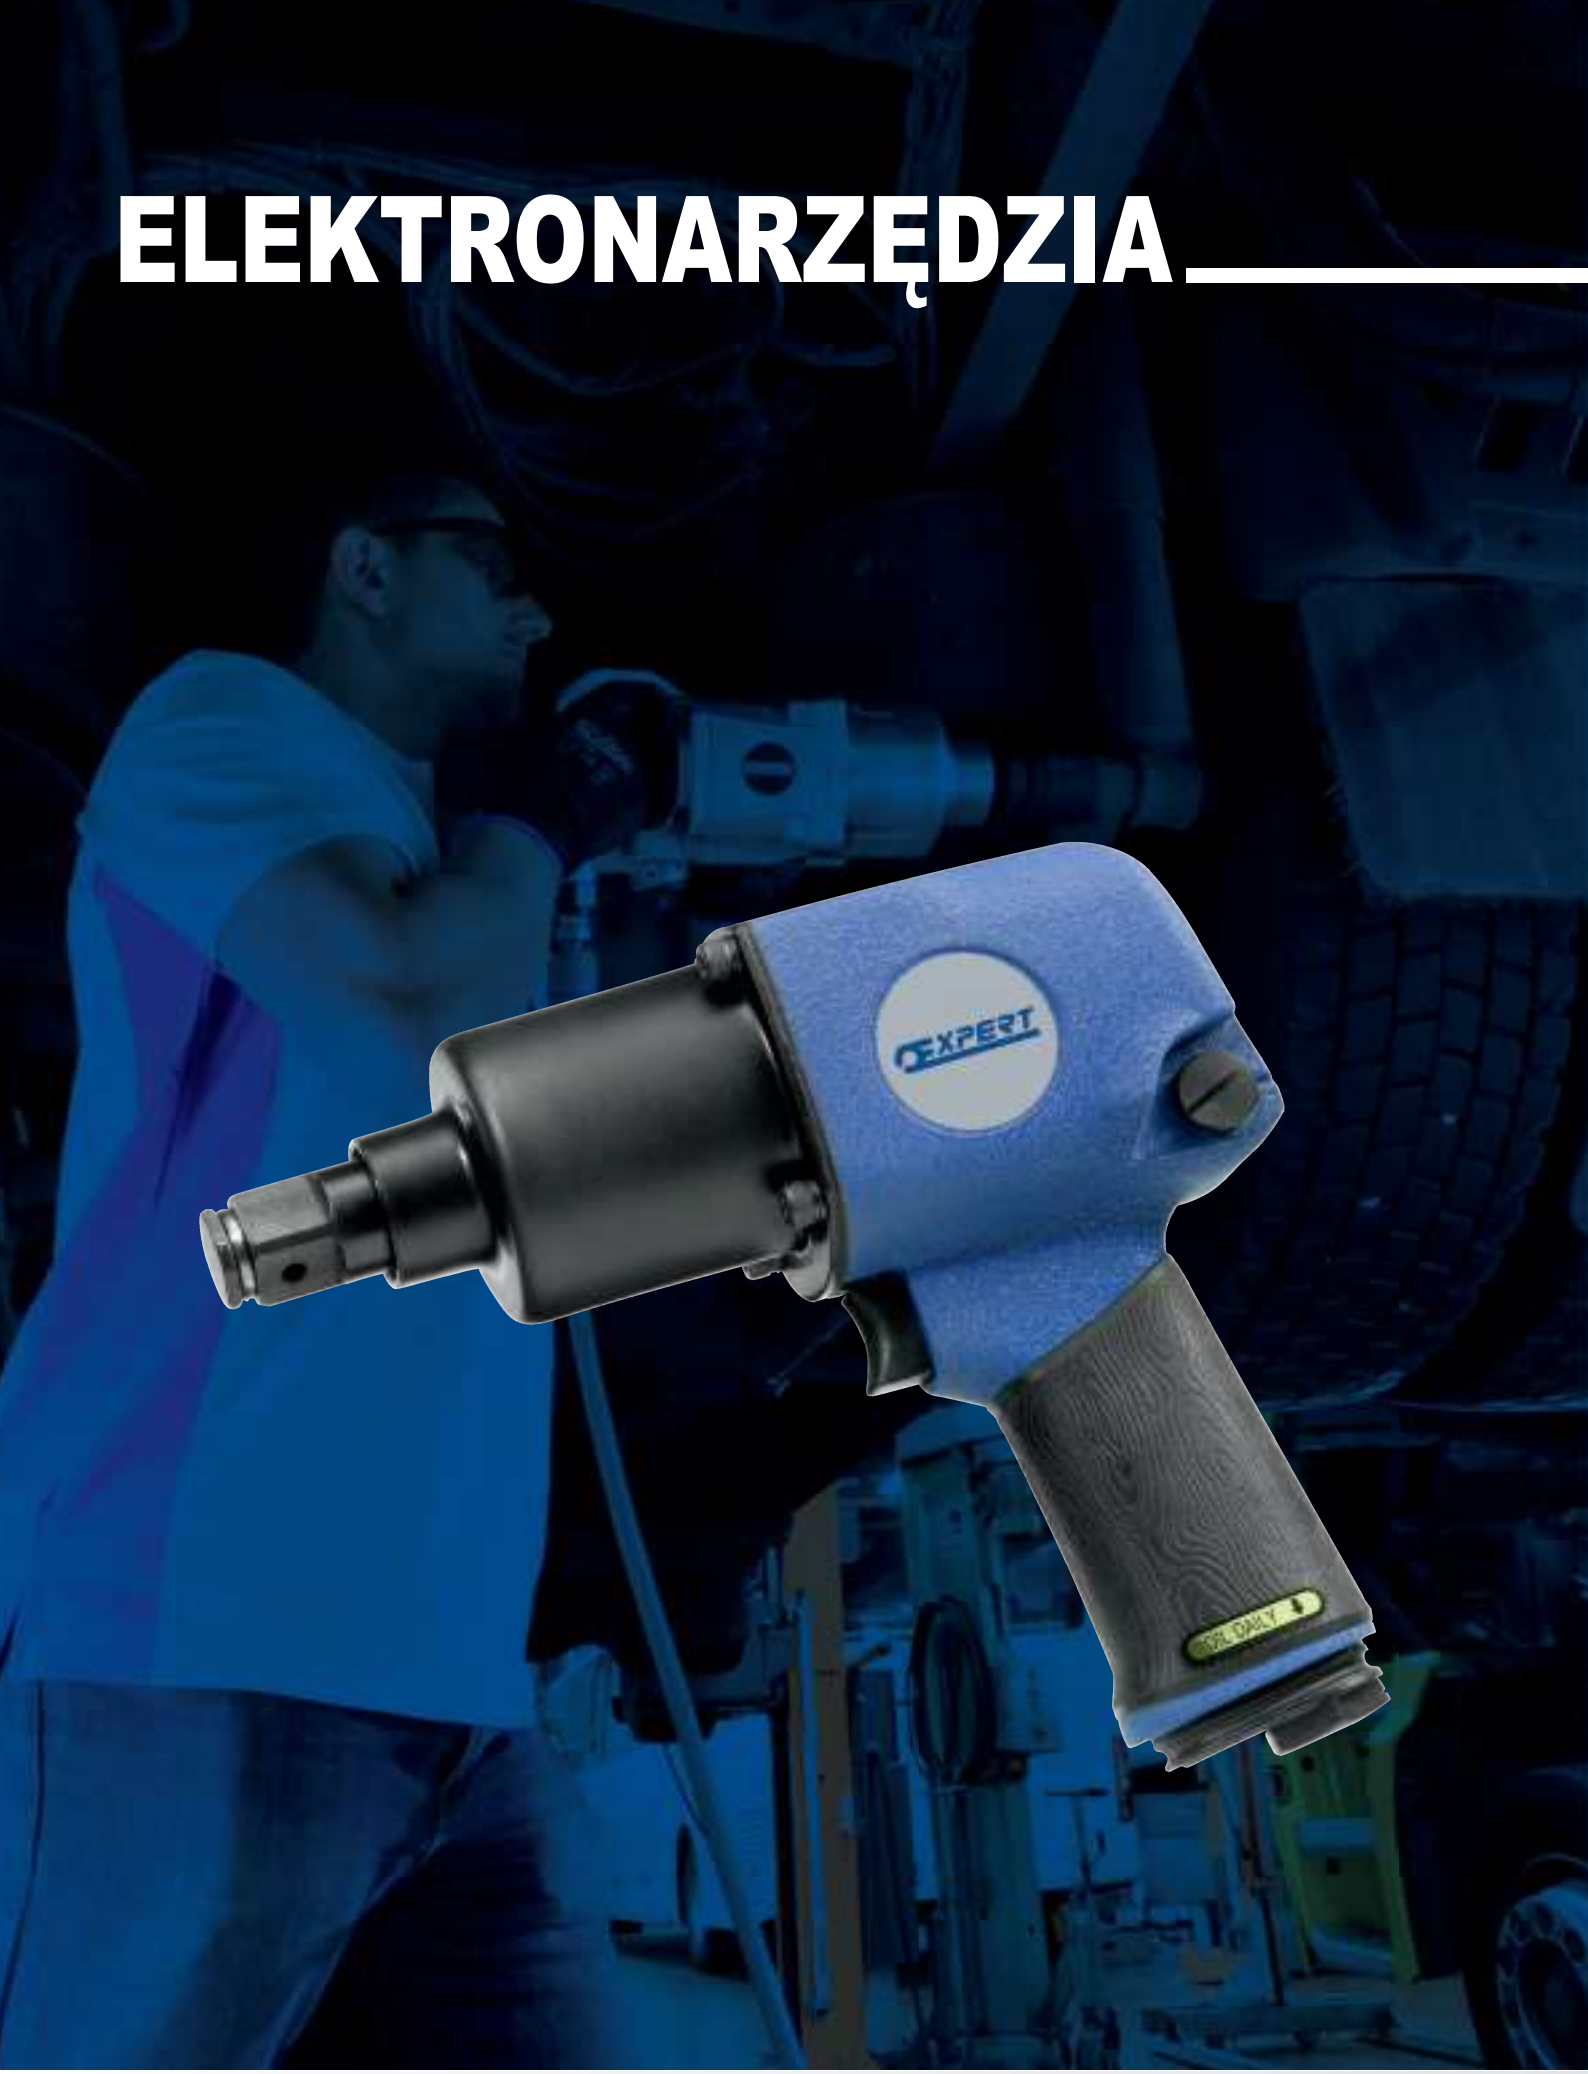

Klucze udarowe
P.142

Wiertarki dwukierunkowe
P.144

Szlifierka prosta
P.145

Szlifierka
P.146

Nitownica pneumatyczna
P.146

Grzechotka pneumatyczna
P.146

Nasadki udarowe 3/8"
P.148

Nasadki udarowe 1/2"
P.148

Nasadki udarowe 3/4"
P.153

Nasadki udarowe 1"
P.156

KLUCZE UDAROWE

KLUCZ UDAROWY 1/2" KOMPAKTOWY

- Kompaktowa budowa umożliwiająca dostęp do miejsc trudno dostępnych.
- Moment: 678 Nm podczas odkręcania.
- Osłona gumowa na rękojeści.
- Progresywny spust.
- Regulacja mocy: 3.
- Gwint połączenia: 1/4".
- Rura : 3/8" - 10 mm.

	Waga kg		EAN
E230104	1,6	1	3258952301042

KLUCZ UDAROWY 1/2"

- Mechanizm udarowy z podwójnym młotkiem.
- Moment: 814 Nm podczas odkręcania.
- Osłona gumowa na rękojeści.
- Progresywny spust.
- Regulacja mocy: 5.
- Gwint połączenia: 1/4".
- Rura: 3/8" - 10 mm.

	Waga kg		EAN
E230110	2,7	1	3258952301103

WSPORNIK MAGNETYCZNY NA KLUCZE UDAROWE 1/2"

- 4 zaczepy do odkładania nasadek z zabierakiem kwadratowym do 1/2".
- Pętla na klucz udarowy.
- Wspornik na klucz dynamometryczny lub grzechotkę.

		EAN
E231015	1	3258952310150

KLUCZ UDAROWY 3/4" - 1017 N.M

- Mechanizm udarowy z podwójnym młotkiem.
- Moment: 1017 Nm podczas odkręcania.
- Osłona gumowa na rękojeści.
- Progresywny spust.
- Regulacja mocy: 5.
- Gwint połączenia: 1/4".
- Rura: 3/8" - 10 mm.

	Waga kg		EAN
E230115	2,9	1	3258952301158

KLUCZ UDAROWY 3/4" - 1400 NM

- Trwały mechanizm udarowy z podwójnym młotkiem.
- Moment: 1400 Nm przy odkręcaniu.
- Gumowa osłona na uchwycie umożliwia wygodną pracę i zapewnia izolację od zimna.
- Wylot powietrza w rękojeści.
- Progresywny spust.
- Łatwo dostępny przełącznik zmiany kierunku z 3 poziomami siły dokręcania.
- Średnica przewodu: 3/8" - 10 mm.
- Przyłącze narzędzia: 1/4".

	Waga kg		EAN
E230116	4,75	1	3258952301165

KLUCZ UDAROWY PISTOLETOWY 1"

- Trwały mechanizm udarowy typu Pinless Rocking Dog.
- Moment: 2170 Nm przy odkręcaniu.
- Wylot powietrza z boku.
- Progresywny spust.
- Łatwo dostępny przełącznik zmiany kierunku z 3 poziomami siły dokręcania.
- Średnica przewodu: 3/4" - 19 mm.
- Przyłącze narzędzia: 1/2".

	Waga kg		EAN
E230120	12	1	3258952301202

KLUCZE UDAROWE

KLUCZ UDAROWY 1"

- Trwały mechanizm udarowy typu Pinless Rocking Dog.
- Moment: 2170 Nm podczas odkręcania.
- Osłona gumowa na rękojeści.
- Progresywny spust.
- Regulacja mocy: 3.
- Gwint połączenia: 1/2".
- Rura: 3/4" - 19 mm.

	Waga kg		EAN
E230125	9,8	1	3258952301257

KLUCZ UDAROWY Z DŁUGIM WRZECIONEM /1"

- Trwały mechanizm udarowy typu Pinless Rocking Dog.
- Moment: 2170 Nm przy odkręcaniu.
- Wylot powietrza z boku.
- Progresywny spust.
- Łatwo dostępny przełącznik zmiany kierunku z 3 poziomami siły dokręcania.
- Gwint przyłącza 3/4" (19 mm).
- Masa: 9,8 kg.

	Waga kg		EAN
E230126	9,8	1	3258952301257

WIERTARKI DWUKIERUNKOWE

WIERTARKI DWUKIERUNKOWE 3/8"

- Szybki uchwyt zaciskowy.
- Rozwartość uchwytu: 3/8" - 10 mm.
- Prędkość bez obciążenia: 1 800 obr/min.
- Moc: 0,3 kW.
- Średnica przewodu: 3/8" - 10 mm.
- Przyłącze narzędzia: 1/4".

	Waga kg		EAN
E230402	1,170	1	3258952304029

SZLIFIERKA PROSTA

SZLIFIERKA PROSTA 1/4"

- Prędkość bez obciążenia: 25 000 obr/min.
- Spust progresywny zapewniający lepszą kontrolę prędkości.
- Średnica przewodu: 3/8" - 10 mm.
- Przyłącze narzędzia: 1/4".
- Moc: 0,3 kW.

	Waga g		EAN
E230502	562	1	3258952305026

SZLIFIERKA KĄTOWA Z UCHWYTEM 1/4"

- Prędkość bez obciążenia: 20 000 obr/min.
- Spust progresywny zapewniający lepszą kontrolę prędkości.
- Średnica przewodu: 3/8" - 10 mm.
- Przyłącze narzędzia: 1/4".
- Moc: 0,25 kW.

	Waga g		EAN
E230503	502	1	3258952305033

SZLIFIERKA KĄTOWA Z ZACISKIEM 1/4"

- prędkość obciążenia: 20000 obr / min.
- Progresywny spust dla większej kontroli prędkości.
- Moc 0,25 kW.
- średnica rury: 3/8"- 10 mm.
- narzędzie Log: 1/4".

	Waga kg		EAN
E230508	1,90	1	3258952305088

SZLIFIERKA ROTACYJNA

SZLIFIERKA ROTACYJNA 15 MM - 5 MM

- Prędkość bez obciążenia: 10 000 obr./min.
- Prędkość regulowana za pomocą spustu.
- Wylot powietrza obracany o 360°.
- Średnica przewodu: 3/8" - 10 mm.
- Przyłącze narzędzia: 1/4".

	Waga kg		EAN
E230603	0,65	1	3258952306030

NITOWNICA PNEUMATYCZNA

NITOWNICA PNEUMATYCZNA

- Do nitów de 2,4-3,2-4,0-4,8 mm.
- Do użytku ze stalą, aluminium, miedzią lub innymi materiałami miękkimi.
- Siła rozciągająca: 9 kN.
- Szeroki spust ułatwiający używanie.
- Skok narzędzia: 14 mm.
- Średnica przewodu: 3/8" - 10 mm.
- Przyłącze narzędzia: 1/4".

	Waga kg		EAN
E230901	1,720	1	3258952309017

GRZECHOTKA PNEUMATYCZNA

GRZECHOTKA PNEUMATYCZNA "MINI" 1/4"

- Kompaktowa budowa do pracy w ciasnych przestrzeniach.
- Prędkość bez obciążenia: 250 obr/min.
- Moment maksymalny: 27 Nm.
- Wylot powietrza z boku.
- Łatwa zmiana kierunku na główce grzechotki.
- Średnica przewodu: 1/4" - 6 mm.
- Przyłącze narzędzia: 1/4".

	L mm	d mm	Waga kg		EAN
E230201	175,5	36	0,52	1	3258952302018

GRZECHOTKA PNEUMATYCZNA "MINI" 3/8"

- Kompaktowa budowa do pracy w ciasnych przestrzeniach.
- Prędkość bez obciążenia: 250 obr/min.
- Moment maksymalny: 54 Nm.
- Wylot powietrza z boku.
- Łatwa zmiana kierunku na główce grzechotki.
- Średnica przewodu: 1/4" - 6 mm.
- Przyłącze narzędzia: 1/4".

	L mm	d mm	Waga kg		EAN
E230202	175,5	36	0,52	1	3258952302025

GRZECHOTKA PNEUMATYCZNA 3/8"

- Solidny mechanizm do codziennego użytku.
- Prędkość bez obciążenia: 150 obr/min.
- Moment maksymalny: 68 Nm.
- Wylot powietrza z boku.
- Łatwa zmiana kierunku na główce grzechotki.
- Średnica przewodu: 3/8" - 10 mm.
- Przyłącze narzędzia: 1/4".

	L mm	L1 mm	d mm	Waga kg		EAN
E230203	267	110,8	40,5	1,17	1	3258952302032

GRZECHOTKA PNEUMATYCZNA 1/2"

- Solidny mechanizm do codziennego użytku.
- Prędkość bez obciążenia: 150 obr/min.
- Moment maksymalny: 68 Nm.
- Wylot powietrza z boku.
- Łatwa zmiana kierunku na główce grzechotki.
- Średnica przewodu: 3/8" - 10 mm.
- Przyłącze narzędzia: 1/4".

	L mm	L1 mm	d mm	Waga kg		EAN
E230204	267	110,8	40,5	1,17	1	3258952302049

NASADKI UDAROWE 3/8"

ZESTAW NASADEK UDAROWYCH 3/8" - 9 NARZĘDZI

- Nasadki udarowe 3/8": 8-9-10-11-12-13-14-17-19 mm.
- Dostarczane z pierścieniem i kołkami zabezpieczającymi.
- Dostarczane na szynie metalowej.

		Waga kg		EAN
E041601	3/8"	1,30	1	3258950416014

NASADKI UDAROWE 1/2"

ZESTAW DŁUGICH NASADEK UDAROWYCH 1/2" - 14 SZTUK

- Nasadki długie udarowe 1/2" 6-kątne: 10-11-12-13-14-16-17-19-21-22-24-27-30-32 mm.
- Dostarczane z pierścieniem i kołkami zabezpieczającymi.
- Dostarczane w kasecie z metalowym zamknięciem, która pasuje do szuflady wózka.

		Waga kg		EAN
E041602	1/2"	4,65	1	3258950416021

ZESTAW NASADEK I AKCESORIÓW UDAROWYCH 1/2" - 17 SZTUK

- Nasadki udarowe 6-kątne 1/2": 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm.
- Przedłużki udarowe 1/2": 125 mm.
- Dostarczone z pierścieniem i kołkami zabezpieczającymi.
- Dostarczane w kasecie z metalowym zamknięciem, która pasuje do szuflady wózka.

		Waga kg		EAN
E041603	1/2"	3,80	1	3258950416038

MODUŁ PIANKOWY NASADEK UDAROWYCH KRÓTKICH 1/2" - 11 SZTUK

- Klucz udarowy kompaktowy 1/2".
- Nasadki udarowe 1/2" - 6-kątne - metryczne: 11-12-13-17-19-21-22-24-27 mm.
- Przedłużacz udarowy 1/2": 125 mm.
- Zestaw 5 pierścieni i 5-pin na 1/2".
- E117884 : 8 -> 14 mm.
- E117881 : 15 -> 32 mm.
- Wkładka pusta: E231105.

		Waga g		EAN
E231101	1/2"	3,2	1	3258952311010

MODUŁ PIANKOWY NASADEK UDAROWYCH 1/2" - 10 SZTUK

- Klucz udarowy 1/2".
- Nasadki udarowe długie 1/2" - 6-kątne - metryczne: 13-16-17-18-19-21-22-24 mm.
- Przedłużacz udarowy 1/2": 125 mm.
- Zestaw 5 pierścieni i 5-pin na 1/2".
- E117884 : 8 -> 14 mm.
- E117881 : 15 -> 32 mm.
- Wkładka pusta: E231106.

		Waga kg		EAN
E231102	1/2"	5,2	1	3258952311027

NASADKI UDAROWE 1/2"

MODUŁ NASADEK I AKCESORIÓW UDAROWYCH 1/2" - 26 NARZĘDZIA

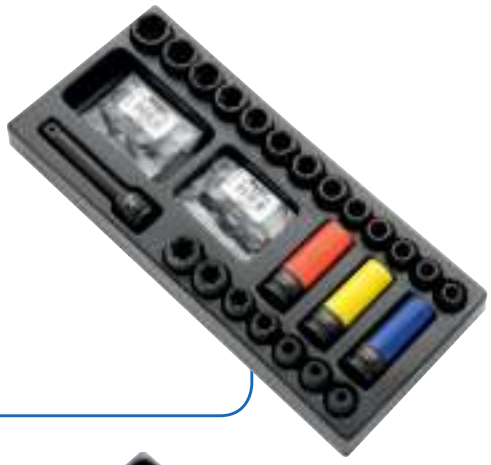

- Nasadki udarowe 6-kątne 1/2": 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 mm.
- Nasadki udarowe Torx®: E10-E12-E14-E16-E18-E20-E24.
- Nasadki udarowe długie do felg aluminiowych: 17-19-21 mm.
- 1 zestaw 5 pierścieni i 5 kołków do nasadek udarowych 1/2" 8 do 14 mm.
- 1 zestaw 5 pierścieni i 5 kołków do nasadek udarowych 1/2" 15 do 32 mm.
- 1 przedłużacz udarowy 1/2" 125 mm.
- Wkładka: E041606.

		Waga kg		EAN
E041604	1/2"	3,55	1	3258950416045

MODUŁ NASADEK UDAROWYCH 1/2" - 17 SZTUK

- Nasadki udarowe 1/2": 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 mm.
- 2 przedłużacze udarowe 1/2" : 50-250 mm.
- 1 przegub udarowy 1/2".
- Wkładka pusta: E040602.

		Waga kg		EAN
E040601	1/2"	2,35	1	3258950406015

MODUŁ NASADEK UDAROWYCH DŁUGICH 1/2" - 25 SZTUKI

- Nasadki długie udarowe 1/2" 6-kątne: 10-11-13-14-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm.
- 1 przedłużacz udarowy 1/2" - 125 mm.
- Nasadki trzpieniowe udarowe sześciokątne 1/2": 5-6-8-10-12-14-17-19.
- 1 zestaw 5 pierścieni ustalających i 5 kołków do nasadek udarowych 1/2" 8 mm do 14 mm.
- 1 zestaw 5 pierścieni ustalających i 5 kołków do nasadek udarowych 1/2" 15 mm do 32 mm.
- Wkładka pusta: E041645.

		Waga kg		EAN
E041644	1/2"	5,24	1	3258950416441

ZESTAW NASADEK UDAROWYCH TORX® 1/2" - 7 SZTUK

- Nasadki udarowe Torx® 1/2": E10-E12-E14-E16-E18-E20-E24.
- Dostarczony na szynie metalowej.

		Waga kg		EAN
E041605	1/2"	0,7	1	3258950416052

NASADKI UDAROWE 1/2"

PRZEDŁUŻKI UDAROWE 1/2"

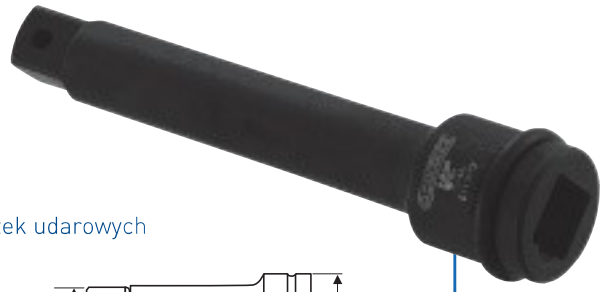

- Specjalnie opracowane pod kątem odporności na naprężenia powstające na urządzeniach udarowych.
- Stal chromowo-molibdenowa.
- Dla Państwa bezpieczeństwa należy zawsze używać przedłużek udarowych z odpowiednimi pierścieniami i kołkami zabezpieczającymi.



	L mm	d2 mm	Waga g		EAN
E113616	50	16	97	1	3258951136164
E113617	125	16	230	1	3258951136171
E113618	250	16	430	1	3258951136188

NASADKA UDAROWA 1/2" UCHWYT DO KOŃCÓWEK 1/2"

- Specjalnie opracowana pod kątem odporności na naprężenia powstające na urządzeniach udarowych.
- Stal chromowo-molibdenowa.
- Dla Państwa bezpieczeństwa należy zawsze używać nasadek udarowych z odpowiednimi pierścieniami i kołkami zabezpieczającymi.



	L mm	Waga g		EAN
E113619	40	90	1	3258951136195

PRZEGUB UDAROWY 1/2"

- Specjalnie opracowany pod kątem odporności na naprężenia powstające na urządzeniach udarowych.
- Stal chromowo-molibdenowa.
- Dla Państwa bezpieczeństwa należy zawsze używać nasadek udarowych z odpowiednimi pierścieniami i kołkami zabezpieczającymi.



	L mm	Waga g		EAN
E113620	60	170	1	3258951136201

ZESTAW 5 KOŁKÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH I 5 PIERŚCIENI DO NASADEK UDAROWYCH 1/2"

- E117884 do nasadek 8 do 14 mm.
- E117881 do nasadek 15 do 32 mm.

	Waga g		EAN
E117881	5	1	3258951178812
E117884	6	1	3258951178843

NASADKI UDAROWE 1/2"

NASADKI 1/2" METRYCZNE - 6-KĄTNE

- Specjalnie opracowane pod kątem odporności na naprężenia powstające na urządzeniach udarowych.
- Stal chromowo-molibdenowa.
- Dla Państwa bezpieczeństwa należy zawsze używać nasadek udarowych z odpowiednimi pierścieniami i kołkami zabezpieczającymi.

	A mm	L mm	d1 mm	d2 mm	Waga g		EAN
E113489	8	38	25	15	86	1	3258951134894
E113490	10	38	25	17.5	87	1	3258951134900
E113491	11	38	25	18.7	89	1	3258951134917
E113492	12	38	25	20	89	1	3258951134924
E113493	13	38	25	21.3	88	1	3258951134931
E113494	14	38	25	22.5	88	1	3258951134948
E113495	15	38	30	23.7	136	1	3258951134955
E113496	16	38	30	25	138	1	3258951134962
E113497	17	38	30	26.2	133	1	3258951134979
E113498	18	38	30	27.5	134	1	3258951134986
E113499	19	38	30	28.7	128	1	3258951134993
E113588	21	38	30	30	120	1	3258951135884
E113589	22	38	30	32	160	1	3258951135891
E113592	24	45	30	35	177	1	3258951135921
E113594	27	50	30	38	222	1	3258951135945
E113596	30	50	30	42	240	1	3258951135969
E113597	32	50	30	44	244	1	3258951135976



NASADKI DŁUGIE UDAROWE 1/2" METRYCZNE - 6-KĄTNE

- Specjalnie opracowane pod kątem odporności na naprężenia powstające na urządzeniach udarowych.
- Stal chromowo-molibdenowa.
- Dla Państwa bezpieczeństwa należy zawsze używać nasadek udarowych z odpowiednimi pierścieniami i kołkami zabezpieczajacymi.

	A mm	L mm	d1 mm	d2 mm	Waga g		EAN
E113598	10	78	25	17.5	139	1	3258951135983
E113599	11	78	25	18.7	147	1	3258951135990
E113600	13	78	25	21.3	165	1	3258951136003
E113605	14	78	25	22.5	168	1	3258951136058
E113606	16	78	30	25	238	1	3258951136065
E113607	17	78	30	26.2	238	1	3258951136072
E113608	18	78	30	27.5	252	1	3258951136089
E113609	19	78	30	28.7	252	1	3258951136096
E113610	21	78	30	31	272	1	3258951136102
E113611	22	78	30	32	279	1	3258951136119
E113612	24	78	30	35	325	1	3258951136126
E113613	27	78	30	38	384	1	3258951136133
E113614	30	78	30	42	411	1	3258951136140
E113615	32	78	30	44	427	1	3258951136157



NASADKI TRZPIENIOWE UDAROWE 1/2"

- Specjalnie opracowane pod kątem odporności na naprężenia powstające na urządzeniach udarowych.
- Stal chromowo-molibdenowa.
- Nasadki trzpieniowe jednoczęściowe.
- Dla Państwa bezpieczeństwa należy zawsze używać nasadek udarowych z odpowiednimi pierścieniami i kołkami zabezpieczającymi.



	A mm	L mm	d1 mm	d2 mm	Waga g		EAN
E113623	5	75	25	6	84	1	3258951136232
E113624	6	75	25	7.1	89	1	3258951136249
E113625	8	75	25	9.5	97	1	3258951136256
E113626	10	75	25	11.8	108	1	3258951136263
E113627	12	75	25	14	125	1	3258951136270
E113628	14	75	25	16	143	1	3258951136287
E113629	17	75	25	19.8	178	1	3258951136294
E113630	19	75	25	22.1	203	1	3258951136300

NASADKI UDAROWE 3/4"

MODUŁ PIANKOWY NASADEK UDAROWYCH KRÓTKICH 3/4" - 11 SZTUK

- Klucz udarowy 3/4".
- Nasadki udarowe 3/4" - metryczne: 19-22-24-27-30-32-36-38 mm.
- Zestaw 5 pierścieni ustalających i 5 pierścieni do nasadek udarowych 3/4".
- Przedłużacz udarowy 3/4": 175 mm.

		Waga g		EAN
E231103	3/4"	8,1	1	3258952311034

NASADKI UDAROWE 3/4"

PRZEDŁUŻKI UDAROWE 3/4"

- Specjalnie opracowane pod kątem odporności na naprężenia powstające na urządzeniach udarowych.
- Stal chromowo-molibdenowa.
- Dla Państwa bezpieczeństwa należy zawsze używać przedłużek udarowych z odpowiednimi pierścieniami i kołkami zabezpieczającymi.



	L mm	d1 mm	d2 mm	Waga g		EAN
E113487	175	44	25	883	1	3258951134870
E113488	250	44	25	1167	1	3258951134887

NASADKI UDAROWE 3/4"

PRZEGUB UDAROWY 3/4"

- Specjalnie opracowany pod kątem odporności na naprężenia powstające na urządzeniach udarowych.
- Stal chromowo-molibdenowa.
- Dla Państwa bezpieczeństwa należy zawsze używać przegubów udarowych z odpowiednimi pierścieniami i kołkami zabezpieczającymi



	L mm	d1 mm	Waga g		EAN
E041501	107	25.6	700	1	3258950415017

REDUKTOR UDAROWY 3/4" - 1/2"

- Specjalnie opracowane pod kątem odporności na naprężenia powstające na urządzeniach udarowych.
- Stal chromowo-molibdenowa.
- Dla Państwa bezpieczeństwa należy zawsze używać reduktorów udarowych z odpowiednimi pierścieniami i kołkami zabezpieczającymi.



	L mm	d1 mm	d2 mm	Waga g		EAN
E041502	56	44	12.58	350	1	3258950415024

REDUKTOR UDAROWY 1" - 3/4"

- Specjalnie opracowany pod kątem odporności na naprężenia powstające na urządzeniach udarowych.
- Stal chromowo-molibdenowa.
- Dla Państwa bezpieczeństwa należy zawsze używać reduktorów udarowych z odpowiednimi pierścieniami i kołkami zabezpieczającymi.



	L mm	d1 mm	d2 mm	Waga g		EAN
E041503	75	54	25	800	1	3258950415031

ZESTAW 5 KOŁKÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH I 5 PIERŚCIENI DO NASADEK UDAROWYCH 3/4"

- Do nasadek 3/4" od 17 do 50 mm.

	Waga g		EAN
E113563	10,6	1	3258951135631

NASADKI UDAROWE 3/4"

NASADKI UDAROWE 3/4" METRYCZNE

- Specjalnie opracowane pod kątem odporności na naprężenia powstające na urządzeniach udarowych.
- Stal chromowo-molibdenowa.
- Dla Państwa bezpieczeństwa należy zawsze używać nasadek udarowych z odpowiednimi pierścieniami i kołkami zabezpieczającymi.



	A mm	L mm	d1 mm	d2 mm	Waga g		EAN
E041101	17	38	30	26.2	367	1	3258950411019
E041102	19	38	30	28.7	367	1	3258950411026
E041103	21	38	30	30	367	1	3258950411033
E041104	22	38	30	32	367	1	3258950411040
E041105	24	45	30	35	400	1	3258950411057
E041106	27	50	30	38	400	1	3258950411064
E113470	30	50	30	42	429	1	3258951134702
E113471	32	50	30	44	475	1	3258951134719
E113472	33	56	44	51	481	1	3258951134726
E113473	34	56	44	52	492	1	3258951134733
E113475	36	56	44	54	523	1	3258951134757
E113476	38	58	44	57	565	1	3258951134764
E113477	41	58	44	60	608	1	3258951134771
E113479	46	63	44	67	770	1	3258951134795

NASADKI UDAROWE DŁUGIE 3/4" METRYCZNE

- Specjalnie opracowane pod kątem odporności na naprężenia powstające na urządzeniach udarowych.
- Stal chromowo-molibdenowa.
- Dla Państwa bezpieczeństwa należy zawsze używać nasadek udarowych z odpowiednimi pierścieniami i kołkami zabezpieczającymi.



	A mm	L mm	d1 mm	d2 mm	Waga g		EAN
E113480	17	95	44	31	541	1	3258951134801
E113481	19	95	44	33	566	1	3258951134818
E113482	24	95	44	39	634	1	3258951134825
E113483	27	95	44	43	705	1	3258951134832
E113484	30	95	44	47	734	1	3258951134849
E113485	32	95	44	49	829	1	3258951134856
E041301	33	95	44	52	800	1	3258950413013
E113486	36	95	44	54	930	1	3258951134863
E041302	41	95	44	60	1000	1	3258950413020
E041303	46	95	44	67	1200	1	3258950413037

NASADKI UDAROWE 1"

ZESTAW NASADEK UDAROWYCH DŁUGICH 1" NA SZYNIE - 4 ELEMENTY

- Nasadki udarowe długie 1" - 6-kątne – metryczne.
- Nasadki: 27-32-33-36 mm.
- Dostarczone z pierścieniem sprężystym i kołkami zabezpieczającymi.
- Dostarczany na szynie metalowej (E042406).

		Waga g		EAN
E041648	1"	608	1	3258950416489

ZESTAW NASADEK UDAROWYCH 1" NA SZYNIE - 8 ELEMENTÓW

- Nasadki 1" - 6-kątne:
- Nasadki: 27-30-32-33-36-41-46-50 mm.
- Dostarczone z pierścieniem sprężystym i kołkami zabezpieczającymi.
- Dostarczany na szynie metalowej (E042408).

		Waga g		EAN
E041647	1"	1350	1	3258950416472

NASADKI UDAROWE 1"

PRZEDŁUŻACZ DO NASADEK UDAROWYCH 1"

- **ISO 1174-2**
- Specjalnie opracowany tak, by wytrzymywać naprężenia maszyn udarowych.
- Stal chromowo-molibdenowa.
- Dla bezpieczeństwa należy zawsze używać przedłużaczy udarowych z odpowiednimi pierścieniami i kołkami zabezpieczającymi.



	L mm	d1 mm	d2 mm	Waga g		EAN
E042402	200	54	34	1626	1	3258950424026

ZESTAW 5 PIERŚCIENI SPRĘŻYSTYCH I 5 PIERŚCIENI DO NASADEK UDAROWYCH 1"

➜ Do nasadek 1" 19 do 70 mm.

	Waga g		EAN
E042401	7	1	3258950424019

NASADKI UDAROWE 1"

NASADKI UDAROWE 1"

➜ **ISO 2725-2 - ISO 1711-2 - ISO 1174-2**
➜ Specjalnie opracowane tak, by wytrzymywać naprężenia maszyn udarowych.
➜ Stal chromowo-molibdenowa.
➜ Dla bezpieczeństwa należy zawsze używać nasadek udarowych z odpowiednimi pierścieniami i kołkami zabezpieczającymi.



	A mm	L mm	d1 mm	d2 mm	Waga g		EAN
E042204	27	58	50,9	44	500	1	3258950422046
E042207	30	60	50,9	48	540	1	3258950422077
E042208	32	60	50,9	50,9	570	1	3258950422084
E042209	33	62	52	52,9	630	1	3258950422091
E042211	36	62	52	55,9	650	1	3258950422114
E042213	41	62	52	61,5	700	1	3258950422138
E042215	46	64	58	68	980	1	3258950422152
E042216	50	70	58	73	1140	1	3258950422169

NASADKI UDAROWE DŁUGIE 1"

➜ **ISO 2725-2 - ISO 1711-2 - ISO 1174-2**
➜ Specjalnie opracowane tak, by wytrzymywać naprężenia maszyn udarowych.
➜ Stal chromowo-molibdenowa.
➜ Dla bezpieczeństwa należy zawsze używać nasadek udarowych z odpowiednimi pierścieniami i kołkami zabezpieczającymi.



	A mm	L mm	d1 mm	d2 mm	Waga g		EAN
E042304	27	90	50,9	44	740	1	3258950423043
E042307	32	90	50,9	50,9	900	1	3258950423074
E042308	33	90	52	52,9	940	1	3258950423081
E042310	36	90	52	55,9	1000	1	3258950423104