

## NKD.A - NASADKI UDAROWE 3/4" 12-KĄTNE METRYCZNE



### Norm :


NF ISO 2725-2, NF ISO 1711-2, ISO 2725-2,  
ISO 1711-2, DIN 3129, ASME B107.33

### Opis :


- Dla bezpieczeństwa należy zawsze używać nasadek udarowych z odpowiednimi pierścieniami i kołkami zabezpieczającymi.

### d1 [mm] :

29,0

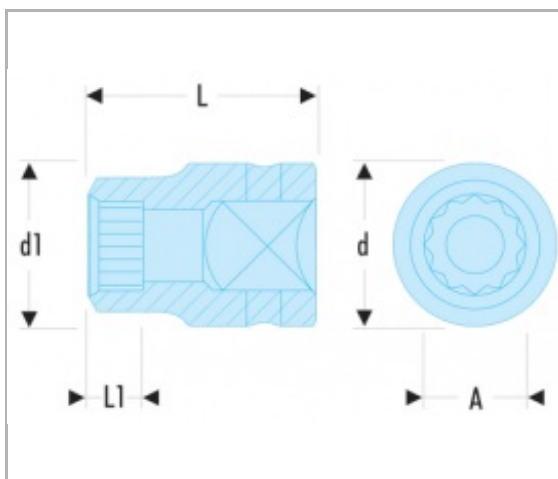

### Referencje :

	A [mm]	d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	[g]
<a href="#"><u>NKD.16A</u></a>	16	44	50	12	185
<a href="#"><u>NKD.17A</u></a>	17	44	50	12	190
<a href="#"><u>NKD.18A</u></a>	18	44	50	14	215
<a href="#"><u>NKD.19A</u></a>	19	44	50	14	220
<a href="#"><u>NKD.22A</u></a>	22	40	50	14	230
<a href="#"><u>NKD.21A</u></a>	21	40	50	14	238
<a href="#"><u>NKD.23A</u></a>	23	40	50	14	248
<a href="#"><u>NKD.24A</u></a>	24	40	50	14	249
<a href="#"><u>NKD.26A</u></a>	26	41	50	15	297

<b><u>NKD.27A</u></b>	27	41	50	16	297
<b><u>NKD.28A</u></b>	28	44	50	16	330
<b><u>NKD.29A</u></b>	29	46	50	17	410
<b><u>NKD.30A</u></b>	30	46	50	17	410
<b><u>NKD.32A</u></b>	32	48	50	18	410
<b><u>NKD.33A</u></b>	33	51	56	19	500
<b><u>NKD.34A</u></b>	34	51	56	20	500
<b><u>NKD.35A</u></b>	35	51	56	20	520
<b><u>NKD.36A</u></b>	36	54	56	21	540
<b><u>NKD.38A</u></b>	38	56	56	22	540
<b><u>NKD.41A</u></b>	41	60	62	25	618
<b><u>NKD.42A</u></b>	42	60	62	25	679
<b><u>NKD.46A</u></b>	46	67	63	28	814