Zestawy i moduły wkrętaków PROTWIST® izolowanych 1000 V

WKRĘTAKI IZOLOWANE 1000 V

WKRĘTAKI FACOM VE 1000 V

Protwist®

1000 VOLTS EN 60900

Narzędzie skutecznie chroniące przed ryzykiem związanym z elektrycznością, zgodne z normą europejską EN60900, do prac pod napięciem do 1000 V prądu przemiennego i 1500 V prądu stałego.

Dla bezpieczeństwa, każde narzędzie na końcu cyklu produkcyjnego jest indywidualnie testowane pod napięciem 10 000 V przez 10 sekund.

Testy wykonane zgodnie z normą europejską normą EN 60900.

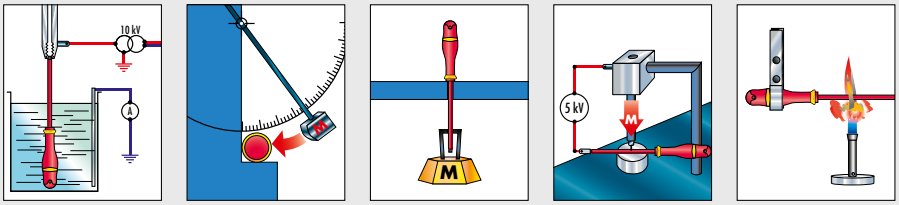

Odporność elektryczna | **Wytrzymałość na uderzenia** | **Wytrzymałość na oderwanie** | **Wytrzymałość na przebicie** | **Próby palności**

BEZPIECZEŃSTWO

PRACE POD NAPIĘCIEM WIĄŻĄ SIĘ Z ZAGROŻENIEM.
Dla bezpieczeństwa, ważne jest by:

- **Chronić izolację przed:**
  - **Ciepłem (temperatura użytkowania -20° do +70°),**
  - **Produktami chemicznymi,**
  - **Nacięciami i przebiciem.**
- **Przed każdym użyciem, izolację należy sprawdzić wzrokowo.**

A.VE - Zestaw wkrętaków izolowanych 1000 V PROTWIST®

- Dla bezpieczeństwa, każde narzędzie na końcu cyklu produkcyjnego jest indywidualnie testowane pod napięciem 10 000 V przez 10 sekund.

	Zawartość	Liczba	[g]
AD.J5VE	A3,5X100VE - A4X100VE - A5,5X125VE - AD1X100VE - AD2X125VE	5	430
AP.J5VE	A3,5X100VE - A4X100VE - A5,5X125VE - AP1X100VE - AP2X125VE	5	430
AD.J8VE	A2,5X75VE - A3X100VE - A3,5X100VE - A4X100VE - A5,5X125VE - A6,5X150VE - AD1X100VE - AD2X125VE	8	650

pobrano ze strony www.facom.com.pl

MOD.A1VE Moduł 8 wkrętaków Protwist® izolowanych 1000 V

- Dla bezpieczeństwa, każde narzędzie na końcu cyklu produkcyjnego jest indywidualnie testowane pod napięciem 10 000 V przez 10 sekund.
- Zawiera:

- AVE: 3,5 - 4 - 5,5 - 6,5 mm.
- AP1X100VE - AP2X125VE.
- AD1X100VE - AD2X125VE.
- Wkładka termoformowana PL.325.

Masa: 907 g.

Wkrętaki PROTWIST® izolowane 1000 V do wkrętów z rowkiem

A.VE - Wkrętaki izolowane 1000 V do śrub z rowkiem PROTWIST®



NF ISO 2380-1, NF ISO 2380-2, NF EN 60900, ISO 2380-1, ISO 2380-2, EN 60900, DIN ISO 2380-1, DIN ISO 2380-2, DIN EN 60900, ASME B107.600

- Dla bezpieczeństwa, każde narzędzie na końcu cyklu produkcyjnego jest indywidualnie testowane pod napięciem 10 000 V przez 10 sekund.
- Grot okrągły izolowany 1000 V.
- Grot frezowany: --> 5,5 mm w zestawie.
- Grot ciągniony: 6,5 --> 12 mm.
- Ergonomiczna rękojeść z dwóch materiałów, wytrzymała na uderzenia, ścieranie i produkty chemiczne.

	A [mm]	E [mm]	d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	ΔΔ [g]
A2X75VE	2,0	0,4	19	170	40	95	18	23
A2,5X50VE	2,5	0,4	25	153	50	103	18	30
A2,5X75VE	2,5	0,4	25	178	75	103	18	32
A3X75VE	3,0	0,5	25	178	75	103	18	38
A3X100VE	3,0	0,5	25	202	100	103	18	39
A3,5X75VE	3,5	0,6	25	179	75	104	18	42
A3,5X100VE	3,5	0,6	25	204	100	104	18	44
A4X100VE	4,0	0,8	30	210	100	110	18	48
A4X150VE	4,0	0,8	30	260	150	110	18	53
A5,5X125VE	5,5	1,0	30	235	125	110	18	88
A5,5X150VE	5,5	1,0	30	260	150	110	18	92
A5,5X200VE	5,5	1,0	30	310	200	110	18	106
A6,5X150VE	6,5	1,2	36	270	150	120	18	120
A6,5X200VE	6,5	1,2	36	320	200	120	18	170
A8X150VE	8,0	1,2	40	275	150	125	18	160
A8X200VE	8,0	1,2	40	325	200	125	18	180
A10X200VE	10,0	1,6	40	325	200	125	18	240
A12X250VE	12,0	2,0	40	375	250	125	18	360

pobrano ze strony www.facom.com.pl