Wkrętaki z rękojeścią drewnianą do śrub z rowkiem

ATH - Wkrętaki z rękojeścią drewnianą do śrub z rowkiem - grot kuty

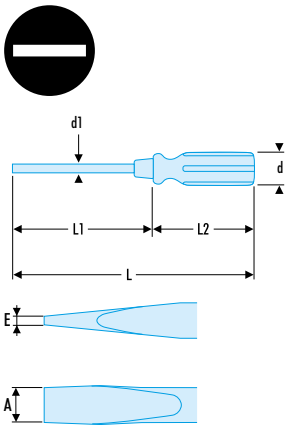

NF ISO 2380-1, NF ISO 2380-2, ISO 2380-1, ISO 2380-2, DIN ISO 2380-1, DIN ISO 2380-2, ASME B107.600

- Grot przechodzący na wylot umożliwiający, za pomocą lekkich uderzeń, „odklejenie" zapieczonego wkręta.
- Miejsce pobijania powiększone przez duży metalowy korek.
- Grot o przekroju okrągłym, kuty i poddany obróbce termicznej na całej długości.
- Połączenie rękojeść-grot za pomocą skrzydełek.
- Wykończenie: czernione.

	A [mm]	E [mm]	d [mm]	d1 x L1 [mm]	L [mm]	L2 [mm]	⚖ [g]
ATH.5,5X100	5,5	1,0	22	5 x 100	205	105	65
ATH.6,5X100	6,5	1,2	26	6 x 100	210	110	86
ATH.8X150	8,0	1,2	28	7 x 150	270	120	130
ATH.8EX175	8,0	1,6	32	7 x 175	305	130	177
ATH.10X200	10,0	1,6	32	9 x 200	330	130	222
ATH.12X250	12,0	2,0	32	10 x 250	380	130	335

ATHH - Wkrętaki z rękojeścią drewnianą do śrub z rowkiem - grot kuty 6-kątny

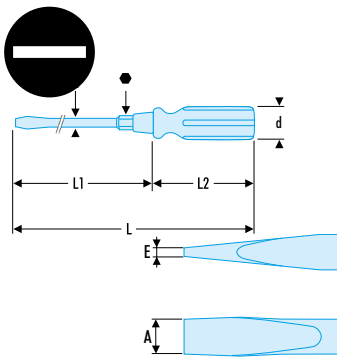

NF ISO 2380-1, NF ISO 2380-2, ISO 2380-1, ISO 2380-2, DIN ISO 2380-1, DIN ISO 2380-2, ASME B107.600

- Grot przechodzący na wylot umożliwiający, za pomocą lekkich uderzeń, „odklejenie" zapieczonego wkręta.
- Grot kuty i poddany obróbce termicznej, wyposażony w zabierak 6-kątny do dokręcania i odkręcania śrub za pomocą klucza.
- Połączenie rękojeść-grot za pomocą skrzydełek.
- Rękojeść od strony grota ma zaciśniętą nasadkę cylindryczną z tłumikiem, po drugiej stronie posiada podkładkę skórzaną chroniącą drewno przed uderzeniami.
- Wykończenie: chromowane polerowane.

	A [mm]	E [mm]	⬡ [mm]	d [mm]	d1 x L1 [mm]	L [mm]	L2 [mm]	⚖ [g]
ATHH.4X90	4,0	0,8	6	25	4,5 x 90	195	95	49
ATHH.5,5X100	5,5	1,0	8	25	5,5 x 100	200	100	58
ATHH.6,5X125	6,5	1,2	10	26	6,5 x 125	240	115	99
ATHH.6,5X175	6,5	1,2	10	26	6,5 x 175	290	115	110
ATHH.8X150	8,0	1,2	13	28	8,0 x 150	270	120	160
ATHH.10X175	10,0	1,6	13	30	9,0 x 175	300	125	207
ATHH.12X200	12,0	2,0	17	32	10,0 x 200	330	130	278
ATHH.14X250	14,0	2,5	17	32	10,0 x 250	385	135	331

Wkrętaki z rękojeścią drewnianą do śrub z krzyżakowych

ATHH.P - Wkrętaki z rękojeścią drewnianą do śrub krzyżakowych Phillips® - grot kuty 6-kątny



NF ISO 8764-1, NF ISO 8764-2, ISO 8764-1, ISO 8764-2, DIN ISO 8764-1, DIN ISO 8764-2, ASME B107.600

- Grot przechodzący na wylot umożliwiający, za pomocą lekkich uderzeń, „odklejenie" zapieczonego wkręta.
- Grot kuty i poddany obróbce termicznej, wyposażony w zabierak 6-kątny do dokręcania i odkręcania śrub za pomocą klucza.
- Połączenie rękojeść-grot za pomocą skrzydełek.
- Rękojeść od strony grota ma zaciśniętą nasadkę cylindryczną z tłumikiem, po drugiej stronie posiada podkładkę skórzaną chroniącą drewno przed uderzeniami.
- Wykończenie: chromowane polerowane.

	Phillips [Nr]	⬡ [mm]	d [mm]	d1 x L1 [mm]	L [mm]	L2 [mm]	⚖ [g]
ATHH.P1	PH1	8	25	5 x 100	200	100	60
ATHH.P2	PH2	10	26	6 x 125	235	110	92
ATHH.P3	PH3	13	28	8 x 150	270	120	160

pobrano ze strony www.facom.com.pl