


ANF - WKRĘTAKI PROTWIST® DO ŚRUB Z ROWKIEM - GROTY FREZOWANE - FLUO

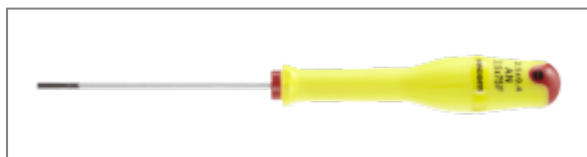


Norme :

NF ISO 2380-1, NF ISO 2380-2, ISO 2380-1, ISO 2380-2, DIN ISO 2380-1, DIN ISO 2380-2, ASME B107.600

Opis :

- Narzędzie jest widoczne dzięki efektowi fluorescencyjnemu widocznemu pod lampą lub neonem ultrafioletowym. Widoczne w ciemnym lub zaciemnionym otoczeniu z odległości do 3 metrów.
- Grot cylindryczny umożliwiający dostęp do gniazd.
- Grot ekstra-długi do 300 mm do miejsc trudno dostępnych i oddalonych.
- Grot z węgla krzemu: solidność i wytrzymałość na zginanie.
- Ergonomiczna rękojeść z dwóch materiałów, wytrzymała na uderzenia, ścieranie i produkty chemiczne.
- Wykończenie: grot chromowany matowy, końcówka czerniona.

Referencje :

	A [mm]	d [mm]	d1 x L1 [mm]	E [mm]	L [mm]	L2 [mm]	[g]	E x l [mm]
AN2X75F	2,0	19	2,0 x 75	0,4	169	94	18	
AN2.5X75F	2,5	19	2,5 x 75	0,4	169	94	21	
AN3X75F	3,5	25	3,5 x 75	0,6	178	103	41	0,6 x 3,5
AN3.5X75F	3,5	25	3,5 x 75	0,6	178	103	41	0,6 x 3,5
AN3X100F	3,0	25	3,0 x 100	0,5	203	103	33	
AN3.5X100F	3,5	25	3,5 x 100	0,6	203	103	43	
AN4X35F	4,0	36	4,0 x 35	0,8	91	56	36	
AN4X100F	4,0	30	4,0 x 100	0,8	209	109	47	
AN4X150F	4,0	30	4,0 x 150	0,8	259	109	52	
AN5.5X100F	5,5	30	5,5 x 100	1,0	209	109	82	1,0 x 5,5
AN5.5X150F	5,5	30	5,5 x 150	1,0	259	109	91	
AN6.5X35F	6,5	36	6,5 x 35	1,2	91	56	46	
AN6.5X150F	6,5	36	6,5 x 150	1,2	270	120	140	