


Nitownice


Nitownica



- Zakres: średnica 5 mm dla nitów aluminiowych; średnica 4 mm dla nitów stalowych.
- Kształt dostosowany do siły przykładanej przez rękę.
- Sprężyna powrotna podtrzymująca nitownicę w pozycji zamkniętej, zapobiegająca wypadnięciu nitu.
- System antywstrząsowy przy zrywaniu nitu.
- 3 końcówki do nitów d 3 do 3,2 mm - 4 mm - 4,8 mm do 5 mm.

FACOM	d [mm]	H [mm]	L [mm]	L1 [mm]	ΔΔ [g]
Y.105B	22	85	270	40	632



Nitownica



- Zakres:
 - Nity aluminiowe o średnicach 3 - 3,2 - 4 - 4,8 - 5 mm.
 - Nity stalowe o średnicach 3 - 3,2 - 4 mm.
- Sprężyna powrotna podtrzymująca nitownicę w pozycji otwartej.
- 3 końcówki do nitów d 3 do 3,2 mm - 4 mm - 4,8 mm do 5 mm.

FACOM	d [mm]	H [mm]	L [mm]	L1 [mm]	ΔΔ [g]
Y.103B	22	84	250	26	632

Nitownica „dwuręczna”

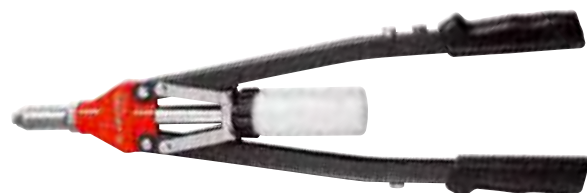

- Zakres: średnica 6,4 mm dla nitów aluminiowych; średnica 6 mm dla nitów stalowych.
- Odbój amortyzujący uderzenie przy zrywaniu nitu.
- Dostarczana z 4 końcówkami dla średnic 4 - 5 - 6 - 6,4 mm i pojemnikiem odbiorczym nitów.

FACOM	d [mm]	H [mm]	L [mm]	L1 [mm]	ΔΔ [kg]
Y.116B	22	164	526	66	1,900

