


ANF - WKREŃTAKI PROTWIST® DO ŚRUB Z ROWKIEM - GROTY KUTE

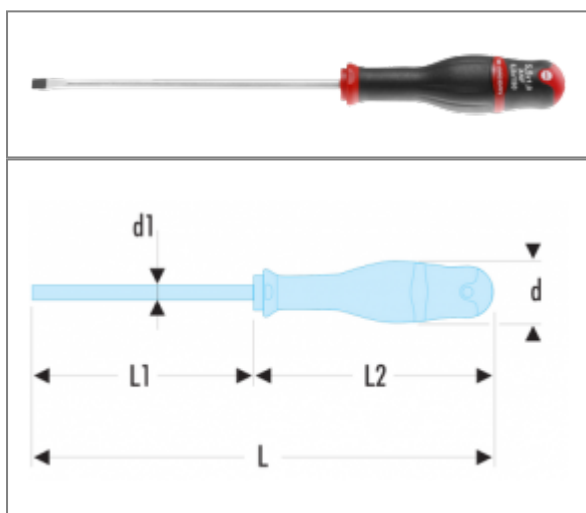


Norme :

NF ISO 2380-1, NF ISO 2380-2, ISO 2380-1, ISO 2380-2, DIN ISO 2380-1, DIN ISO 2380-2, ASME B107.600

Opis :

- Grot kuty z doskonałym układem włókien końcówki, zapewniającym wysoką wytrzymałość na skręcanie.
- Grot ekstra-długi do 250 mm do miejsc trudno dostępnych i oddalonych.
- Grot z węgla krzemu: solidność i wytrzymałość na zginanie.
- Ergonomiczna rękojeść z dwóch materiałów, wytrzymała na uderzenia, ścieranie i produkty chemiczne.
- Wykończenie: grot chromowany matowy, końcówka czerniona.

Referencje :

	A [mm]	d [mm]	d1 x L1 [mm]	E [mm]	E x l [mm]	L [mm]	L2 [mm]	[g]
ANF4X100	4,0	30	4,0 x 100	0,8	0,8 x 4,0	209	109	47
ANF5,5X100	5,5	30	5,5 x 100	1,0	1,0 x 5,5	209	109	76
ANF5,5X150	5,5	30	5,5 x 150	1,0	1,0 x 5,5	259	109	84
ANF6,5X100	6,5	36	6,0 x 100	1,2	1,2 x 6,5	220	120	120
ANF6,5X150	6,5	36	6,0 x 150	1,2	1,2 x 6,5	270	120	131
ANF8X150	8,0	40	7,0 x 150	1,2	1,2 x 8,0	275	125	149
ANF8X200	8,0	40	7,0 x 200	1,2	1,2 x 8,0	325	125	164
ANF10X200	10,0	40	9,0 x 200	1,6	1,6 x 10,0	325	125	214
ANF10X250	10,0	40	9,0 x 250	1,6	1,6 x 10,0	375	125	268