


AWH - WKRĘTAKI PROTWIST® DO ŚRUB Z ROWKIEM - SERIA WZMOCNIONA

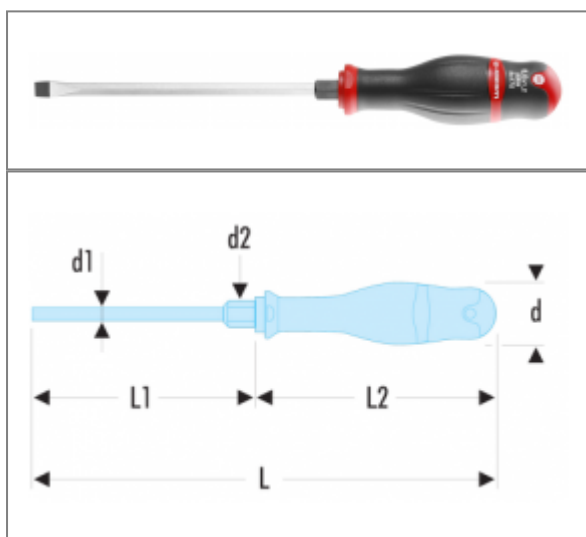

Norme :

NF ISO 2380-1, NF ISO 2380-2, ISO 2380-1, ISO 2380-2, DIN ISO 2380-1, DIN ISO 2380-2, ASME B107.600

Opis :

- Grot sześciokątny z nakrętką umożliwia utrudnione odkręcanie za pomocą klucza.
- Grot ekstra-długi do 250 mm do miejsc trudno dostępnych i oddalonych.
- Grot z węgla krzemu: solidność i wytrzymałość na zginanie.
- Ergonomiczna rękojeść z dwóch materiałów, wytrzymała na uderzenia, ścieranie i produkty chemiczne.
- Wykończenie: grot chromowany matowy, końcówka czerniona.

Referencje :

| | A [mm] | d [mm] | d1 x L1 [mm] | d2 [mm] | E [mm] | E x l [mm] | L [mm] | L2 [mm] | [g] | Ilości |
|-------------------|--------|--------|--------------|---------|--------|------------|--------|---------|-----|--------|
| AWH5,5X125 | 5,5 | 30 | 5 x 125 | 8 | 1,0 | 1,0 x 5,5 | 234 | 109 | 90 | |
| AWH6,5X150 | 6,5 | 36 | 6 x 150 | 10 | 1,2 | 1,2 x 6,5 | 270 | 120 | 135 | 1 |
| AWH8X175 | 8,0 | 40 | 7 x 175 | 11 | 1,2 | 1,2 x 8,0 | 300 | 125 | 160 | |
| AWH8EX175 | 8,0 | 40 | 8 x 175 | 12 | 1,6 | 1,6 x 8,0 | 300 | 125 | 220 | |
| AWH10X175 | 10,0 | 40 | 9 x 175 | 14 | 1,6 | 1,6 x 10,0 | 300 | 125 | 320 | |
| AWH12x200 | 12,0 | 40 | 10 x 200 | 14 | 2,0 | 2,0 x 12,0 | 325 | 125 | 350 | |
| AWH12X250 | 12,0 | 40 | 10 x 250 | 14 | 2,0 | 2,0 x 12,0 | 375 | 125 | 375 | |
| AWH14X250 | 14,0 | 40 | 12 x 250 | 16 | 2,5 | 2,5 x 14,0 | 375 | 125 | 450 | |