


## AWD - WKREŃTAKI PROTWIST® DO ŚRUB KRZYŻAKOWYCH POZIDRIV® - GROTY SZEŚCIOKĄTNE

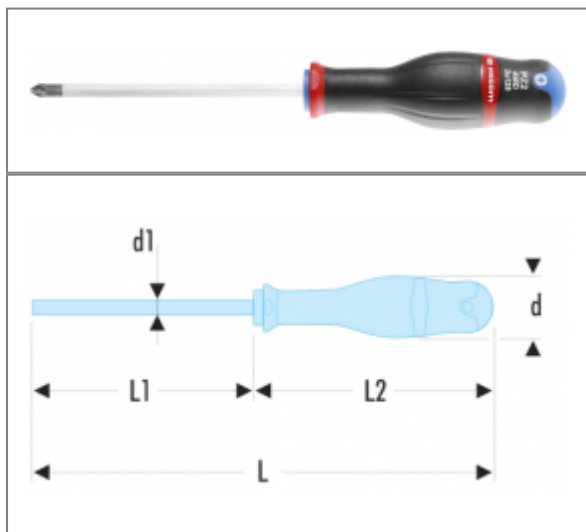


### Norme :

NF ISO 8764-1, NF ISO 8764-2, ISO 8764-1, ISO 8764-2, DIN ISO 8764-1, DIN ISO 8764-2, ASME B107.600

### Opis :

- Grot sześciokątny: trwałość i optymalne parametry.
- Grot z węgliku krzemu: solidność i wytrzymałość na zginanie.
- Ergonomiczna rękojeść z dwóch materiałów, wytrzymała na uderzenia, ścieranie i produkty chemiczne.
- Wykończenie: grot chromowany matowy, końcówka czerniona.

### Referencje :

	Pozidriv [Nr]	d [mm]	d1 x L1 [mm]	L [mm]	L2 [mm]	[g]
<b>AWD1X100</b>	PZ1	30	5 x 100	209	109	80
<b>AWD2X125</b>	PZ2	36	6 x 125	245	120	130
<b>AWD3X150</b>	PZ3	40	8 x 150	275	125	200
<b>AWD4X200</b>	PZ4	40	10 x 200	325	125	280