


## AWH.CK - WKREŃTAKI PROTWIST® SHOCK DO ŚRUB Z ROWKIEM

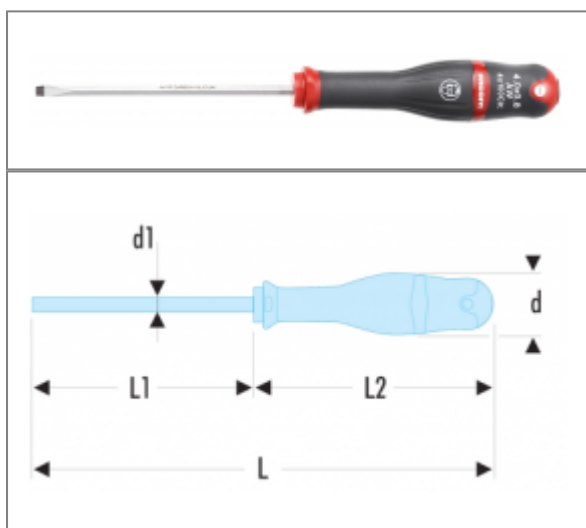

### Norme :

NF ISO 2380-1, NF ISO 2380-2, ISO 2380-1, ISO 2380-2, DIN ISO 2380-1, DIN ISO 2380-2, ASME B107.600

### Opis :

- Wysoka wytrzymałość.
- Szeroki wypukły wkład chroniący strefę pobijania, połączony z sześciokątnym grotem ze stali 73MO.
- Grot sześciokątny z nakrętką umożliwia utrudnione odkręcanie za pomocą klucza (za wyjątkiem AW4X100CK bez nakrętki).
- Grot ekstra-długi do miejsc trudno dostępnych i oddalonych.
- Ergonomiczna rękojeść z dwóch materiałów, wytrzymała na uderzenia, ścieranie i produkty chemiczne.
- Wykończenie: grot chromowany matowy, końcówka czerniona.

### Referencje :

	A [mm]	d [mm]	d1 x L1 [mm]	d2 [mm]	E [mm]	L [mm]	L2 [mm]	[g]
<b>AW4X100CK</b>	4,0	25	4,1 x 100	-	0,8	204	104	57
<b>AWH5,5X125CK</b>	5,5	25	4 x 100	8	1,0	204	104	57
<b>AWH6,5X150CK</b>	6,5	30	5 x 125	10	1,2	235	110	88
<b>AWH8X175CK</b>	8,0	36	6 x 150	11	1,2	270	120	147
<b>AWH10X175CK</b>	10,0	40	7 x 175	14	1,6	300	125	195
<b>AWH12X200CK</b>	12,0	40	10 x 200	14	2,0	325	125	292
<b>AWH14X250CK</b>	14,0	40	10 x 250	16	2,5	375	125	322