


AWDH.CK - WKREŃTAKI PROTWIST® SHOCK DO ŚRUB POZIDRIV

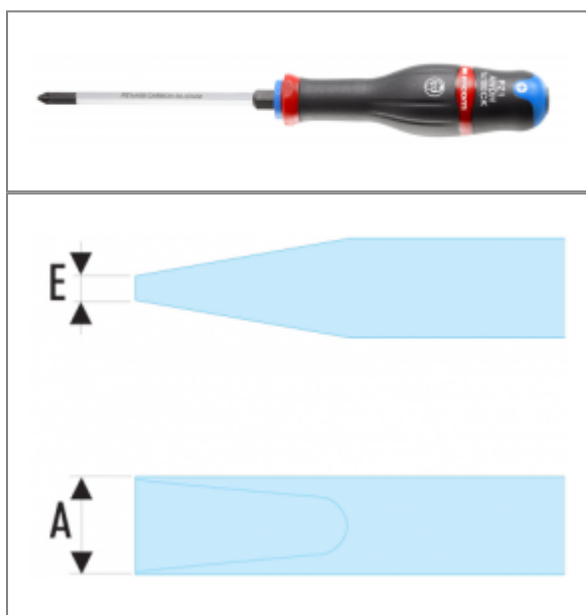


Norme :

NF ISO 8764-1, NF ISO 8764-2, ISO 8764-1, ISO 8764-2, DIN ISO 8764-1, DIN ISO 8764-2, ASME B107.600

Opis :

- Wysoka wytrzymałość.
- Szeroki wypukły wkład chroniący strefę pobijania, połączony z sześciokątnym grotem ze stali 73MO.
- Grot sześciokątny z nakrętką umożliwia utrudnione odkręcanie za pomocą klucza.
- Ergonomiczna rękojeść z dwóch materiałów, wytrzymała na uderzenia, ścieranie i produkty chemiczne.
- Wykończenie: grot chromowany matowy, końcówka czerniona.

Referencje :

|  | Pozidriv [Nr] | d [mm] | d1 x L1 [mm] | d2 [mm] | L [mm] | L2 [mm] | [g] |
|---|---------------|--------|--------------|---------|--------|---------|-----|
| AWDH1X100CK | PZ1 | 30 | 5 x 100 | 8 | 210 | 110 | 86 |
| AWDH2X125CK | PZ2 | 36 | 6 x 125 | 10 | 245 | 120 | 142 |
| AWDH3X150CK | PZ3 | 40 | 8 x 150 | 12 | 275 | 125 | 211 |