


AWF - WKREŃTAKI PROTWIST® DO ŚRUB Z ROWKIEM - GROTY SZEŚCIOKĄTNE - FLUO

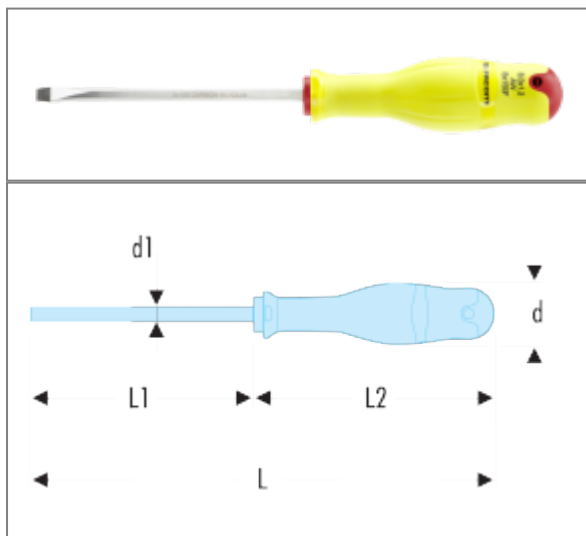


Norme :

NF ISO 2380-1, NF ISO 2380-2, ISO 2380-1, ISO 2380-2, DIN ISO 2380-1, DIN ISO 2380-2, ASME B107.600

Opis :

- Narzędzie jest widoczne dzięki efektowi fluorescencyjnemu widocznemu pod lampą lub neonem ultrafioletowym. Widoczne w ciemnym lub zaciemnionym otoczeniu z odległości do 3 metrów.
- Grot sześciokątny zapewniający trwałość i optymalne parametry.
- Grot ekstra-długi do 250 mm do miejsc trudno dostępnych i oddalonych.
- Grot z węgla krzemowego: solidność i wytrzymałość na zginanie.
- Ergonomiczna rękojeść z dwóch materiałów, wytrzymała na uderzenia, ścieranie i produkty chemiczne.
- Wykończenie: grot chromowany matowy, końcówka czerniona.

Referencje :

	d [mm]	d1 x L1 [mm]	d3 [mm]	L [mm]	L2 [mm]	[g]
AW8X150F	40	7 x 150	220	275	125	220
AW10X200F	40	9 x 200	255	325	125	255