


193-195.VE - SZCZYPCE PÓŁOKRĄGŁE ZE SZCZĘKAMI KRÓTKIMI, IZOLOWANE 1000 V

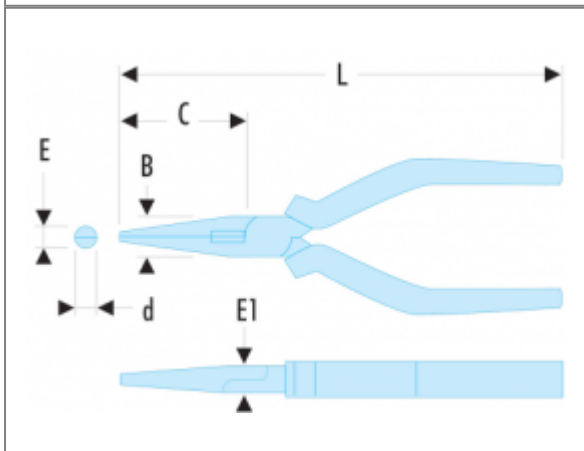

Norme :

NF ISO 5745, NF EN 60900, ISO 5745, EN 60900, DIN ISO 5745, DIN EN 60900, ASME B107.500

Opis :

- Dla bezpieczeństwa, każde szczypce na końcu cyklu produkcyjnego są indywidualnie testowane pod napięciem 10 000 V przez 10 sekund.
- Szczęki cienkie, drobno ryflowane.
- Przecinak boczny do drutu miedzianego i z twardej stali.
- 193: szczęki proste.
- 195: szczęki odgięte pod kątem 40°.
- Demontowalna sprężyna rozwierająca.
- Ergonomiczne, antypoślizgowe powłoki rękojeści.
- Wykończenie: polerowane, lakierowane.

Referencje :

	B [mm]	C [mm]	d [mm]	E [mm]	E1 [mm]	L [mm]	I x H [mm]	160 kg/mm ² [Ø mm]	Cu - Ø maks [mm ²]	[g]
193.16VE	17	50	2,5	3	9	160	2,5 x 3,0	1,6	0,7 - 3,0	177
195.16VE	17	50	2,5	3	9	160	2,5 x 3,0	1,6	0,7 - 3,0	177