



## AD.TVE - WKRĘTAKI PROTWIST® IZOLOWANE 1000 V DO ŚRUB POZIDRIV®

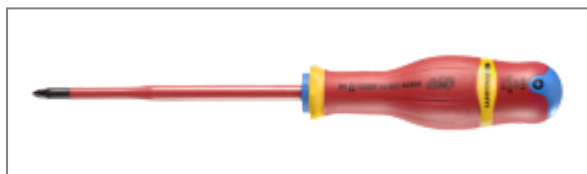

### Opis :

- Dla bezpieczeństwa, każde narzędzie na końcu cyklu produkcyjnego jest indywidualnie testowane pod napięciem 10 000 V przez 10 sekund.
- Grot okrągły izolowany 1000 V.
- Ergonomiczna rękojeść z dwóch materiałów, wytrzymała na uderzenia, ścieranie i produkty chemiczne.

### Referencje :

	d [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]	d3 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	[g]
<b>AD1X100TVE</b>	30	4.5	4.8	6.5	210	100	110	18	70
<b>AD2X125TVE</b>	36	6	6.3	8	245	125	120	18	120