


■ N.644 Przedłużacz spiralny z poliuretanu



- Maks. długość: 8 m.
- Średnica przewodu: 8 x 12 mm.
- Złącze obrotowe od strony narzędzia: 3/8" gaz.
- Złącze stałe od strony zasilania: 3/8" gaz.
- Końcówka z przejściem 6 mm, gwint wewnętrzny 3/8" gaz.

■ N.633 Końcówka z gwintem zewnętrznym pokrytym teflonem 1/4" gaz BSP

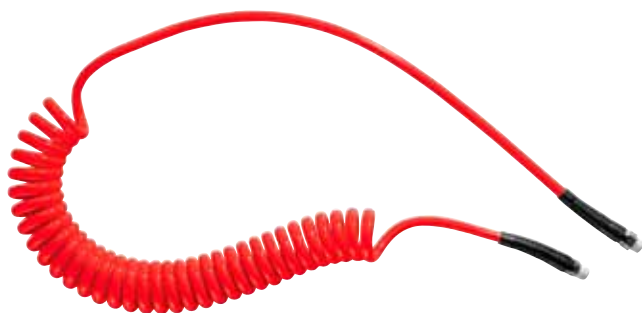

- Średnica przejścia: 6 mm.
- Maks. średnica zewnętrzna: 13 mm.
- Długość: 39,5 mm.
- Masa: 19 g.

■ N.650 Końcówka z gwintem zewnętrznym pokrytym teflonem 3/8" gaz BSP



- Średnica przejścia: 8 mm.
- Maks. średnica zewnętrzna: 17 mm.
- Długość: 44,5 mm.
- Masa: 37 g.

■ N.651 Końcówka z gwintem zewnętrznym pokrytym teflonem 1/2" gaz BSP



- Średnica przejścia: 8 mm.
- Maks. średnica zewnętrzna: 22 mm.
- Długość: 55 mm.
- Masa: 69 g.