

## U.27AS3

## OPCJE MONTAŻU

**ŁAPY I ŁĄCZNIKI DŁUGIE ZAPEWNIAJĄ WIELOFUNKCYJNOŚĆ!**

### ŚCIĄGACZ U.27AS3

- Montaż z łapami i łącznikami standardowymi.
- Rozwartość: 30 do 460 mm.
- Zasięg maks: 360 mm.



### 3 x U.27D: montaż z łapami długimi

- Rozwartość:  
40 do 460 mm.
- Zasięg maks:  
480 mm.



### 3 x U.27B: montaż z łącznikami długimi


- Rozwartość:  
50 do 800 mm.
- Zasięg maks:  
600 mm



### 3 x U.27D + 3 x U.27B: montaż z łącznikami i łapami długimi

- Rozwartość:  
50 do 800 mm.
- Zasięg maks: 720 mm.


## ❑ Ściągacz z chwytem zewnętrznym o dużej rozwartości - 2 lub 3 łapy

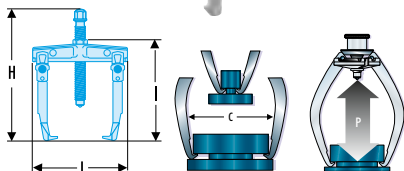

- Uniwersalne: montaż 2 lub 3 łap.
- Model ten można wyposażyć w łapy długie U.27D (do zamawiania po 3) i łączniki długie U.27B (do zamawiania po 3).

	C min. ÷ maks. [mm]	P maks. [mm]	Ton [t]	T [kN]	L x l x H [mm]	Łapy	Śruba	Śruba [mm]	Połączenia zapasowe	ΔΔ [kg]
<b>U.27AS3</b>	30 - 460	360	6	60	280 x 450 x 555	U.27S	U.27-6	35	U.27BS	16,500

## ❑ 1 łapa długa do U.27AS3



- Montowana na ściągaczu U.27AS3, łapa umożliwi zwiększenie zasięgu z 360 do 480 mm (do zamawiania po 3).
- Łapa dostarczany bez osi.
- Zestaw osi do zamawiania odrębnie: U.27SE2.

	C min. ÷ maks. [mm]	P maks. [mm]	ΔΔ [kg]
<b>U.27D</b>	40 - 460	480	1,500