


## ANDF - WKRĘTAKI PROTWIST® DO ŚRUB KRZYŻAKOWYCH POZIDRIV® - GROTY OKRĄGŁE - FLUO

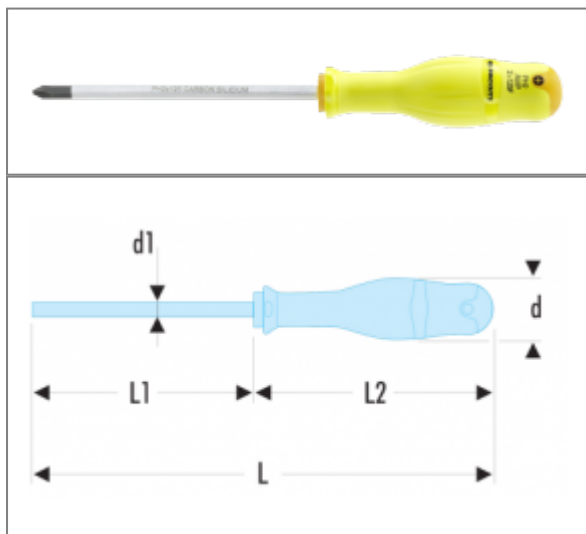

### Norme :

NF ISO 8764-1, NF ISO 8764-2, ISO 8764-1, ISO 8764-2, DIN ISO 8764-1, DIN ISO 8764-2, ASME B107.600

### Opis :

- Narzędzie jest widoczne dzięki efektowi fluorescencyjnemu widocznemu pod lampą lub neonem ultrafioletowym. Widoczne w ciemnym lub zaciemnionym otoczeniu z odległości do 3 metrów.
- Grot z węgla krzemu: solidność i wytrzymałość na zginanie.
- Ergonomiczna rękojeść z dwóch materiałów, wytrzymała na uderzenia, ścieranie i produkty chemiczne.
- Wykończenie: Grot okrągły chromowany matowy, końcówka czerniona.

### Referencje :

	Pozidriv [Nr]	d [mm]	d1 x L1 [mm]	L [mm]	L2 [mm]	[g]
<b>AND0X75F</b>	PZ0	25	3,0 x 75	178	103	45
<b>AND1X100F</b>	PZ1	30	4,5 x 100	209	109	76
<b>AND1X250F</b>	PZ1	30	4,5 x 250	359	109	99
<b>AND2X125F</b>	PZ2	36	6,0 x 125	245	120	126
<b>AND2X250F</b>	PZ2	36	6,0 x 250	370	120	153
<b>AND3X150F</b>	PZ3	40	8,0 x 150	275	125	194
<b>AND1X35F</b>	PZ1	36	4,5 x 35	91	56	40
<b>AND2X35F</b>	PZ2	36	6,0 x 35	91	56	45