

R.EF - NASADKI 1/4" 12-KĄTNE CALOWE - FLUO




Norme :

ASME B107.1

Opis :

- Narzędzie jest widoczne dzięki efektowi fluorescencyjnemu widocznemu pod lampą lub neonem ultrafioletowym. Widoczne w ciemnym lub zaciemnionym otoczeniu z odległości do 3 metrów.
- Profil OGV®: większa siła i bezpieczeństwo, ochrona nakrętek.
- Wykończenie: chromowane błyszczące.

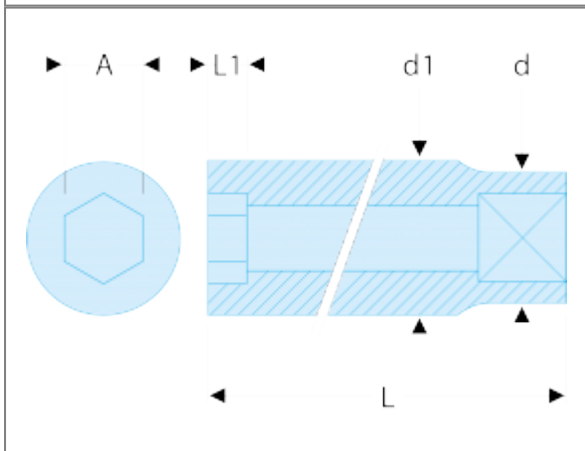

Referencje :

	A ["]	d [mm]	d1 [mm]	d3 [mm]	H [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	12-kątny [mm]	Zaczepek	[g]
R.3/16EF	3/16	11,2	8,0	8,20	8,0	22	4,75	4,75	12	12	8,20
R.7/32EF	7/32	11,2	9,0	8,30	9,0	22	5,50	5,50	12	12	8,30
R.1/4EF	1/4	11,2	10,1	9,30	10,1	22	6,00	6,00	12	12	9,30
R.9/32EF	9/32	11,2	10,6	8,90	10,6	22	6,00	6,00	12	12	8,90
R.5/16EF	5/16	12,0	12,0	11,50	12,0	22	6,50	6,50	12	12	11,50
R.11/32EF	11/32	13,0	13,0	14,50	13,0	22	6,50	6,50	12	12	14,50
R.3/8EF	3/8	14,7	14,7	17,80	14,7	22	7,80	7,80	12	12	17,80
R.13/32EF	13/32	14,7	14,7	17,00	14,7	22	7,80	7,80	12	12	17,00
R.7/16EF	7/16	15,8	15,8	19,5	15,8	22	9,00	9,00	12	12	19,5
R.1/2EF	1/2	17,7	17,7	24,5	17,7	22	10,00	10,00	12	12	24,5
R.9/16EF	9/16	18,7	18,7	25,20	18,7	22	10,00	10,00	12	12	25,20