


SZCZYPCE PÓŁOKRĄGŁE Z DŁUGIMI SZCZĘKAMI I ZABEZPIECZENIEM PRZED UPADKIEM

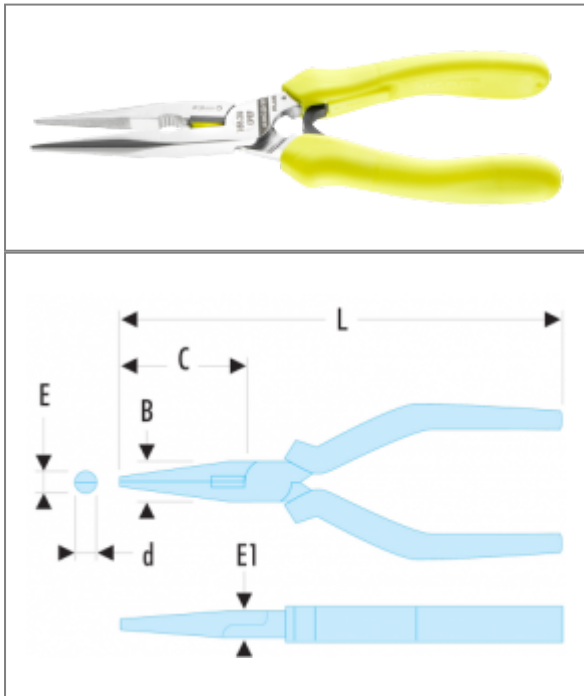


Norme :

NF ISO 5745, ISO 5745, DIN ISO 5745, ASME B107.500

Opis :

- System przytrzymywania resztki wbudowany w ostrza: drut nie spada po odcięciu – miejsce pracy jest zabezpieczone przed FOD.
- Narzędzie jest widoczne dzięki efektowi fluorescencyjnemu widocznemu pod lampą lub neonem ultrafioletowym. Widoczne w ciemnym lub zaciemnionym otoczeniu z odległości do 3 metrów.
- Szczęki cienkie, drobno ryflowane, wyposażone w zacisk do rur.
- Przecinak boczny do drutu miedzianego i z twardej stali (maks. 160 kG/mm²).
- 185: Szczęki proste.
- Ergonomiczne osłony z materiału bardzo odpornego na produkty chemiczne.
- Demontowalna sprężyna rozwierająca.
- Wykończenie: chromowane.

Referencje :

	B [mm]	C [mm]	d [mm]	d1 [mm]	d3 [mm]	E [mm]	E1 [mm]	L [mm]	[g]
185.20CPEF-R	18	75	75	2,9	192	3,6	9	200	192