


256 - PUNKTAKI PRECYZYJNE - FLUO

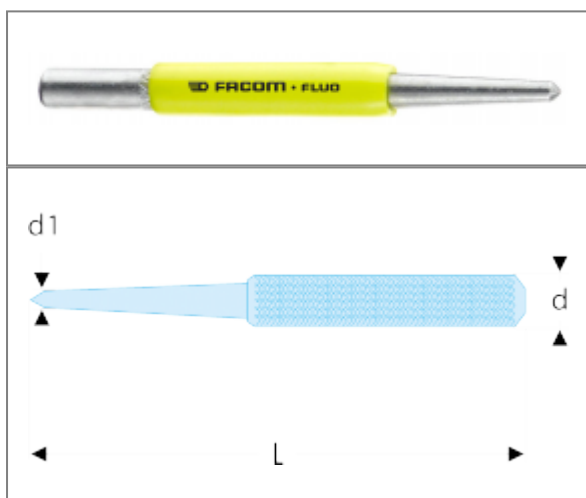


Norme :

NF E 71-211, DIN 7250, ASME B107.410

Opis :

- Narzędzie jest widoczne dzięki efektowi fluorescencyjnemu widocznemu pod lampą lub neonem ultrafioletowym. Widoczne w ciemnym lub zacienionym otoczeniu z odległości do 3 metrów.
- Kute ze stali chromowo-wanadowej, twardość od 52 do 58 HRc.
- Wykończenie: korpus radełkowany.
- Wykończenie cynkowane.

Referencje :

	A [mm]	d [mm]	L [mm]	Nośność [lbf.in]	[g]
256.4F	4	8	105	0,035	35
256.6F	6	10	115	0,060	60
256.8F	8	12	130	0,100	100