


U.301 - Ściągacze samozaciskające się z chwytem zewnętrznym i łapami szerokimi

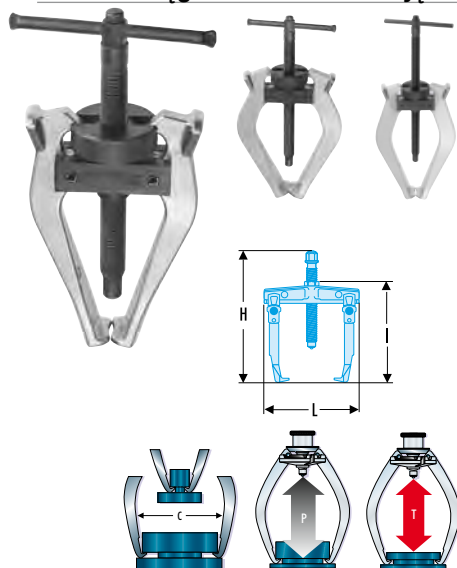

- Wygoda: ściągacz z łapami samozaciskowymi za pomocą sprężyny powrotnej. Ściągacz utrzymywany jest na łożysku nawet, jeżeli nie jest napięty.
- Bezpieczeństwo: ogranicznik momentu pęka, jeżeli przyłożona siła jest zbyt duża.
- Adaptowalne urządzenia pomocnicze do ściągaczy: młot bezwładnościowy U.49AM. Dla końcówki U.301E1 (U.301P i U.301M). Dla końcówki U.301E2 (U.301L).

⇒	C min. ÷ maks. [mm]	P maks. [mm]	Ton [t]	T [kN]	L x l x H [mm]	Śruba	ΔΔ [kg]
U.301P	15 - 50	70	0,9	9	75 x 120 x 147	U.301P04	0,500
U.301M	15 - 100	100	0,9	9	90 x 206 x 222	U.301M04	0,800
U.301L	15 - 110	130	1,3	13	120 x 268 x 300	U.301L04	0,900


U.35 - Ściągacze się z chwytem zewnętrznym i łapami szerokimi



- Bezpieczeństwo: użycie w konfiguracji „łapy rozkrzyżowane” umożliwia podwojenie zakresu, ale należy raczej stosować konfiguracji „łapy skrzyżowane”.
- Adaptowalne urządzenia pomocnicze do ściągaczy: młoty bezwładnościowe U.306M do U.35 i U.35L.
- Zestaw 2 kołków zapasowych do U.35P: U.42-5J2; do U.35 i U.35L: U.35-5J2.

⇒	C min. ÷ maks. [mm]	P maks. [mm]	Ton [t]	T [kN]	L x l x H [mm]	Łapy	Śruba	Śruba [mm]	ΔΔ [kg]
U.35P	10 - 55	75	1	10	65 x 110 x 140	U.35D (x2)	U.35P01	13	0,400
U.35	15 - 75	90	4	40	68 x 160 x 183	U.35C (x2)	U.35SE1	17	1,000
U.35L	15 - 75	130	3	30	90 x 188 x 225	U.35B (x2)	U.35SE1 + U.35SE3	17	1,200

Ściągacz z chwytem zewnętrznym, łapy szerokie o dużym zakresie.

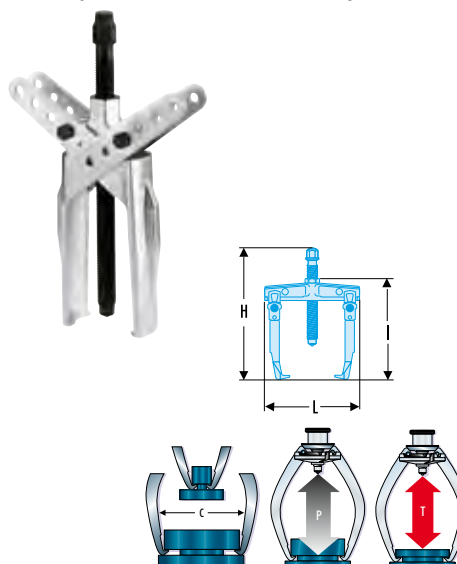

- Bezpieczeństwo: użycie w konfiguracji „łapy rozkrzyżowane” umożliwia podwojenie zakresu, ale należy raczej stosować konfiguracji „łapy skrzyżowane”.
- Adaptowalne urządzenia pomocnicze do ściągaczy: młot bezwładnościowy U.2.

⇒	C min. ÷ maks. [mm]	P maks. [mm]	Ton [t]	T [kN]	L x l x H [mm]	Łapy	Śruba	Śruba [mm]	ΔΔ [kg]
U.34	40 - 180	245	7	70	215 x 315 x 370	U.34G (x2)	U.20B1	24	4,400

