



## WKREŹTAKI PROTWIST® DO ŚRUB Z ROWKIEM

## ■ ANSQ - PROTWIST® wkreŹtaki do śrub z gniazdem kwadratowym ROBERTSON




- Obróbka cieplna na linii produkcyjnej: + 100% trwałości i + 100% wytrzymałości.
- Materiał rękojści: Soft Grip zapewniający większą wygodę i zawsze odporny na produkty chemiczne.
- Obróbka „tri-coating” grotu (cynk, nikiel, chrom): 4-krotnie wyższa odporność na korozję.
- Zoptymalizowana ergonomia rękojści: +10% momentu dokręcania.
- Znakowanie laserowe: lepsza odporność na zużycie.
- Obróbka gniazd obrabiarkami cyfrowymi: lepsze dopasowanie śruby poprawiające przenoszenie momentu i obniżające zużycie.

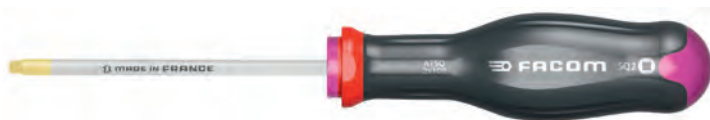

|           | A [mm] | d [mm] | d1 x L1 [mm] | L [mm] | L2 [mm] | Robertson [Nr] | ΔΔ [g] |
|-----------|--------|--------|--------------|--------|---------|----------------|--------|
| ANSQ1X75  | 4      | 30     | 4 x 75       | 184    | 109     | SQ1            | 73     |
| ANSQ2X100 | 5      | 36     | 5 x 100      | 220    | 120     | SQ2            | 120    |
| ANSQ3X125 | 6      | 40     | 6 x 125      | 250    | 125     | SQ3            | 185    |

## WKREŹTAKI PROTWIST® DO ŚRUB Z ROWKIEM

## ■ ANX - PROTWIST® wkreŹtaki do śrub Torx®




- Zgodność ze specyfikacjami Torx®.
- Obróbka cieplna na linii produkcyjnej: + 100% trwałości i + 100% wytrzymałości.
- Materiał rękojści: Soft Grip zapewniający większą wygodę i zawsze odporny na produkty chemiczne.
- Obróbka „tri-coating” grotu (cynk, nikiel, chrom): 4-krotnie wyższa odporność na korozję.
- Zoptymalizowana ergonomia rękojści: +10% momentu dokręcania.
- Znakowanie laserowe: lepsza odporność na zużycie.
- Obróbka gniazd obrabiarkami cyfrowymi: lepsze dopasowanie śruby poprawiające przenoszenie momentu i obniżające zużycie.



|           | A [mm] | d [mm] | d1 x L1 [mm] | L [mm] | L2 [mm] | Torx [Nr] | ΔΔ [g] |
|-----------|--------|--------|--------------|--------|---------|-----------|--------|
| ATX6X50   | 1,65   | 19     | 2,5 x 50     | 144    | 94      | T6        | 20     |
| ATX7X50   | 1,97   | 19     | 2,5 x 50     | 144    | 94      | T7        | 20     |
| ATX8X50   | 2,30   | 26     | 2,5 x 50     | 153    | 103     | T8        | 35     |
| ATX9X75   | 2,48   | 25     | 3,0 x 75     | 178    | 103     | T9        | 45     |
| ATX10X75  | 2,74   | 30     | 3,0 x 75     | 184    | 109     | T10       | 50     |
| ATX15X75  | 3,26   | 30     | 3,5 x 75     | 184    | 109     | T15       | 61     |
| ATX20X100 | 3,84   | 36     | 4,0 x 100    | 220    | 120     | T20       | 67     |
| ATX20X150 | 3,84   | 36     | 4,0 x 150    | 270    | 120     | T20       | 73     |
| ATX25X100 | 4,40   | 36     | 5,0 x 100    | 220    | 120     | T25       | 113    |
| ATX27X100 | 4,96   | 36     | 5,5 x 100    | 220    | 120     | T27       | 113    |
| ATX30X125 | 5,49   | 36     | 6,0 x 125    | 245    | 120     | T30       | 126    |
| ATX40X150 | 6,60   | 40     | 7,0 x 150    | 275    | 125     | T40       | 173    |

## ■ ANXP - PROTWIST® wkreŹtaki do śrub Torx Plus®



- Zgodność ze specyfikacjami Torx®.
- Obróbka cieplna na linii produkcyjnej: + 100% trwałości i + 100% wytrzymałości.
- Materiał rękojści: Soft Grip zapewniający większą wygodę i zawsze odporny na produkty chemiczne.
- Obróbka „tri-coating” grotu (cynk, nikiel, chrom): 4-krotnie wyższa odporność na korozję.
- Zoptymalizowana ergonomia rękojści: +10% momentu dokręcania.
- Znakowanie laserowe: lepsza odporność na zużycie.
- Obróbka gniazd obrabiarkami cyfrowymi: lepsze dopasowanie śruby poprawiające przenoszenie momentu i obniżające zużycie.



|            | A [mm] | d [mm] | d1 x L1 [mm] | L [mm] | L2 [mm] | Resistorx [Nr] | ΔΔ [g] |
|------------|--------|--------|--------------|--------|---------|----------------|--------|
| ATXP5X50   | 1,42   | 19     | 2,5 x 50     | 144    | 95      | IP5            | 20     |
| ATXP6X50   | 1,65   | 19     | 2,5 x 50     | 144    | 95      | IP6            | 20     |
| ATXP7X50   | 1,97   | 19     | 2,5 x 50     | 144    | 95      | IP7            | 20     |
| ATXP8X50   | 2,30   | 25     | 2,5 x 50     | 153    | 103     | IP8            | 35     |
| ATXP9X75   | 2,48   | 25     | 3,0 x 75     | 178    | 103     | IP9            | 45     |
| ATXP10X75  | 2,74   | 30     | 3,0 x 75     | 184    | 109     | IP10           | 50     |
| ATXP15X75  | 3,26   | 30     | 3,5 x 75     | 184    | 110     | IP15           | 61     |
| ATXP20X100 | 3,84   | 36     | 4,0 x 100    | 220    | 120     | IP20           | 67     |
| ATXP25X100 | 4,40   | 36     | 5,0 x 100    | 220    | 120     | IP25           | 113    |
| ATXP27X100 | 4,96   | 36     | 5,5 x 100    | 220    | 120     | IP27           | 113    |
| ATXP30X125 | 5,49   | 36     | 6,0 x 125    | 245    | 120     | IP30           | 126    |
| ATXP40X150 | 6,60   | 40     | 7,0 x 150    | 275    | 125     | IP40           | 173    |