


138A - Model z paskiem nylonowym

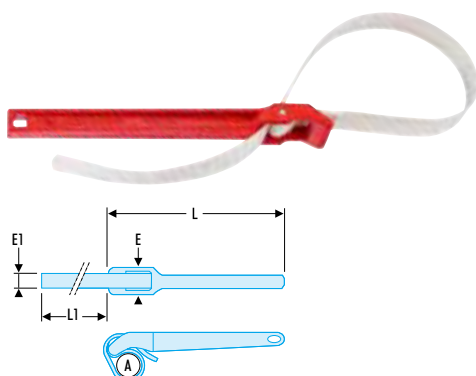

- Zakres: 0 do 165 mm.
- Korpus ze stopu aluminium.
- Pasek z bardzo mocnego nylonu.

	A [mm]	A ["]	A maks. [mm]	E [mm]	E1 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	ΔΔ [g]
138A.17	60	2	60	42	30	550	450	280
138A.30	125	4	125	42	30	910	750	290
138A.48	165	6	165	42	30	1065	1500	310


138.S17 Pasek wymienny



- Używany do klucza z paskiem nylonowym
- Długość 1200 mm (48").
- 138.S17: pasek zapasowy do modelu 138A.17.
- 138.S30: pasek zapasowy do modelu 138A.30.
- 138.S48: pasek zapasowy do modelu 138A.48.

Giętakarki

344A - Szczypce do gięcia

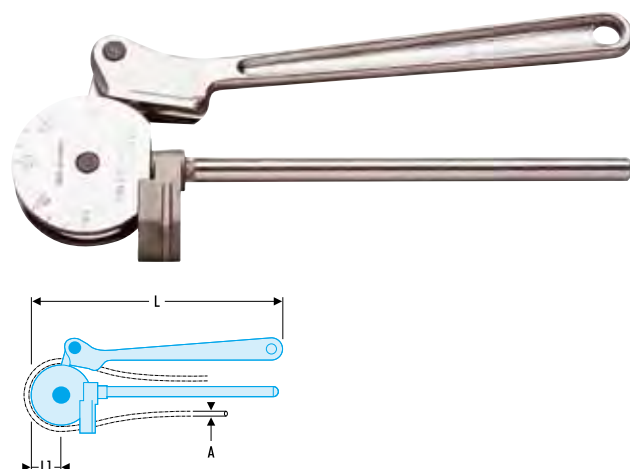

- Zakres: 8 do 18 mm.
- Gięcie rur z miedzi twardej lub miękkiej.
- Łatwe zastosowanie w miejscu pracy bez użycia specjalnej instalacji.
- Pomiar kąta gięcia (0° - 180°).
- Do przenoszenia w skrzynce narzędziowej.
- Wytwarzane ze stali kutej i obrabianej.

	A [mm]	A ["]	L [mm]	L1 [mm]	ΔΔ [kg]
344A.8	8	5/16	208	14	0,340
344A.10	10	-	245	23	0,700
344A.12	12	-	270	30	0,900
344A.14	14	-	352	42	1,800
344A.15	15	-	352	42	1,900
344A.16	16	5/8	380	54	2,640
344A.18	18	-	380	55	2,900