


467S - KLUCZE OCZKOWO-PŁASKIE GRZECHOTKOWE KRÓTKIE METRYCZNE

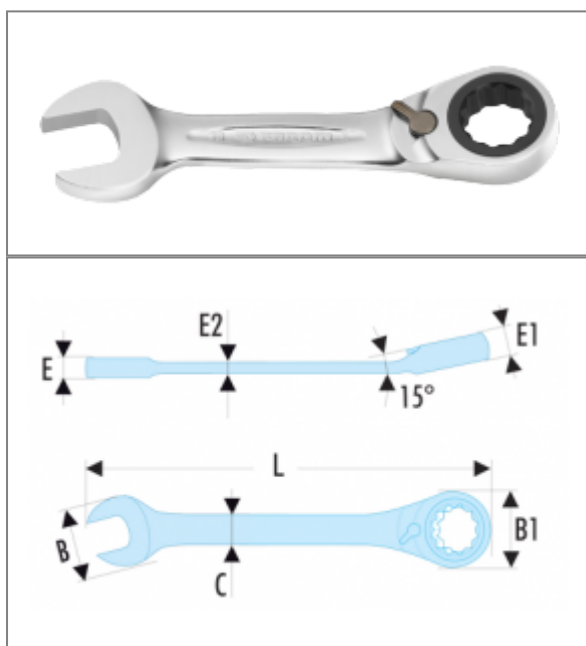

Norme :

NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 1711-1, ISO 691, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691, ASME B107.100

Opis :

- Klucze oczkowo-płaskie grzechotkowe z bardzo krótką rękojeścią: idealne w miejscach bardzo ciasnych.
- Mechanizm grzechotki kompaktowy i odwracalny za pomocą dźwigni.
- Skok zęba grzechotki co 5° (6° dla rozmiarów 7, 8 i 9 mm).
- Główna oczkowa odchylona pod kątem 15°.
- Główna widełkowa odchylona pod kątem 15°.
- Wymiary metryczne: od 7 do 17 mm.
- Wykończenie: chromowane satynowane.

Referencje :

	A [mm]	B [mm]	B1 [mm]	C [mm]	E [mm]	E1 [mm]	E2 [mm]	L [mm]	[g]
467S.7	7	16,7	17,0	6,5	4,0	6,5	2,8	90	25
467S.8	8	16,7	17,0	6,5	4,0	6,5	2,8	90	25
467S.9	9	18,7	18,6	6,9	4,4	6,9	3,0	93	30
467S.10	10	20,8	20,2	7,3	4,8	7,3	3,4	95	35
467S.11	11	23,0	22,0	7,7	5,2	7,7	3,7	103	50
467S.12	12	24,6	23,4	8,2	5,5	8,2	4,0	106	55
467S.13	13	26,8	25,5	8,6	5,8	8,6	4,0	108	65
467S.14	14	29,0	26,9	9,0	6,2	9,0	4,3	115	80
467S.15	15	31,0	28,3	9,4	6,5	9,4	4,5	119	90
467S.16	16	33,0	29,8	9,9	6,8	9,9	4,7	123	100
467S.17	17	35,5	31,8	10,3	7,2	10,3	5,0	127	115