
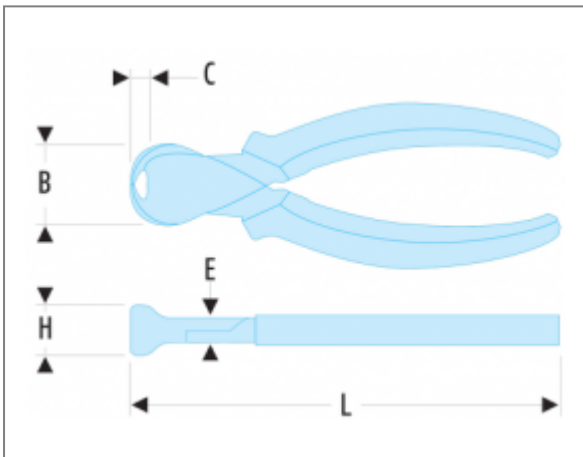


## SZCZYPCE TNĄCE CZOŁOWE - WYSOKA SKUTECZNOŚĆ - IZOLOWANE 1000 V | 190.16VE

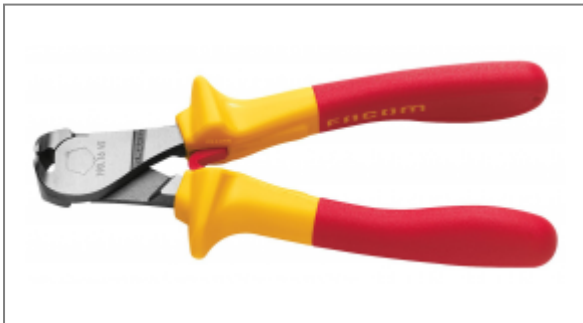

### Norme :

**NF ISO 5748, NF EN 60900, ISO 5748, EN 60900,  
DIN ISO 5748, DIN EN 60900, ASME B107.500**

### Opis

- Dla bezpieczeństwa, każde szczypce na końcu cyklu produkcyjnego są indywidualnie testowane pod napięciem 10 000 V przez 10 sekund.
- Ostrza zaprojektowane do równego cięcia wszystkich rodzajów drutu: struny fortepianowej, drutów twardych i miękkich.
- Minimalny wysiętek podczas cięcia dzięki dużej dźwigni i odsuniętej osi.
- Wysoka trwałość dzięki stali chromowo-molibdenowo-wanadowej (wysoka twardość ostrzy: 61/63 HRc).
- Demontowalna sprężyna rozwierająca.
- Ergonomiczne, antypoślizgowe powłoki rękojeści.
- Wykończenie: polerowane, lakierowane.

### Informacje

<b>B [mm]</b>	28
<b>C [mm]</b>	6,5
<b>E [mm]</b>	11,5
<b>H [mm]</b>	23
<b>L [mm]</b>	160
<b>200 kg/mm<sup>2</sup> [Ø mm]</b>	1,6
<b>[g]</b>	200